

# PLANIPREP FAST TRACK

Εξαιρετικά ταχύπηκτο λεπτόκοκκο θιξοτροπικό  
τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης



## ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Ιδανικό για επισκευές δαπέδων όταν απαιτείται η χρήση τους μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιτρέπει την επιπέδωση και την εξομάλυνση (ακόμη και “μηδενική”, έως το μέγιστο πάχος των 3 mm) νέων και υφιστάμενων εσωτερικών υποστρωμάτων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η τοποθέτηση σε πολύ σύντομο χρόνο (2 ώρες) δαπέδων παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων και υφαντών.

Ιδανικό για τοπικές επισκευές (μέγιστο πάχος 1 cm), ακόμη και κάθετες, όταν είναι αναγκαία ταχύτατη σκλήρυνση και στέγνωμα καθώς και εξαιρετικά λεία τελική επιφάνεια. Για επισκευές μεγαλύτερου πάχους (έως 2,5 cm) συνιστάται η προσθήκη Quarz 0,4 mm με αναλογία 30% κατά βάρος.

## Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

- Εξομάλυνση πλακών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιών με βάση Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto, ανυδρίτη, τσιμεντοκονιών ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μαγνησιακών, και ασφάλτου.
- Εξομάλυνση πλακών μωσαϊκού, κεραμικών, φυσικών λίθων.
- Εξομάλυνση τοίχων από σκυρόδεμα και τσιμεντοειδών σοβάδων.
- Επισκευή ή επιπέδωση σκαλοπατιών, κεφαλόσκαλων, γωνιών υποστρωμάτων.

Το Planiprep Fast Track είναι ένα κονίαμα με εξαιρετική πρόσφυση σε υπολείμματα από παλιές κόλλες και ρητίνες, μεταλλικές επιφάνειες, παλιά δάπεδα από καουτσούκ, PVC, μοριοσανίδα, παρκέ, linoleum ή συναφή.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Planiprep Fast Track είναι μια σκόνη γκρι χρώματος που αποτελείται από ειδικά τσιμεντοειδή συνδετικά, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά πρόσθετα, με σύνθεση που έχει αναπτυχθεί στα εργαστήρια έρευνας της MAPEI.

Το Planiprep Fast Track όταν αναμειγνύεται με νερό, μετατρέπεται σε μια θιξοτροπική πάστα που απλώνεται εύκολα, έχει υψηλή πρόσφυση στα υποστρώματα και στεγνώνει με ταχύτητα που επιτρέπει στη συνέχεια την τοποθέτηση δαπέδων παντός τύπου, ακόμη και των πιο ευαίσθητων στην υγρασία, μόλις 2 ώρες μετά την εφαρμογή του.

Το Planiprep Fast Track σκληραίνει χωρίς συρρίκνωση και χωρίς να σχηματίζει ρωγμές ή σχισμές, επιτυγχάνοντας υψηλή μηχανική αντοχή στη βάδιση και στην τριβή. Η τελική επιφάνεια εξομάλυνσης που σχηματίζεται με το Planiprep Fast Track είναι πολύ λεία και λεπτόκοκκη, κατάλληλη για να δεχτεί δάπεδα και εύκαμπτες επικαλύψεις.

Το Planiprep Fast Track μπορεί να χρησιμοποιηθεί για “μηδενική” επιπέδωση χωρίς τη χρήση κανενός βελτιωτικού πρόσφυσης.

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μην αναμειγνύετε το προϊόν με ποσότητα νερού μεγαλύτερη της ενδειγμένης και μην προσθέτετε νερό στο μείγμα όταν έχει αρχίσει ήδη η πήξη του.
- Μην προσθέτετε στο μείγμα ασβέστη, τσιμέντο ή γύψο.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανερχόμενη υγρασία.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C.
- Προστατέψτε από την πολύ γρήγορη εξάτμιση τις θερμές ημέρες ή/και όταν φυσάει.

- Μην αφήνετε τους σάκους του Planiprep Fast Track εκτεθειμένους στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το Planiprep Fast Track με πάχος μικρότερο από 3 mm, αν πρόκειται να τοποθετηθεί παρκέ.
- Για την εξομάλυνση ιδιαίτερα ελαστικών υποστρωμάτων, επιτρέπεται η προσθήκη με Latex Plus αραιωμένο κατά 50% με νερό.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Προετοιμασία του υποστρώματος

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, στεγνά, χωρίς σκόνη, σαθρά τμήματα, βαφές, κεριά, έλαια, σκουριά και ίχνη γύψου. Οι υγρές ή μη επαρκώς σταθερές τσιμεντοειδείς επιφάνειες πρέπει να αφαιρούνται ή, όταν είναι δυνατόν, να σταθεροποιούνται με **Profas**, **Primer MF**, **Eco Prim PU 1K**, κ.λπ.

Αμέσως μετά την εφαρμογή ενός από τα παραπάνω προϊόντα, απαιτείται επίταση της επιφάνειας με στεγνή άμμο ή **Quarz 1,2**.

Οι ρωγμές και οι σχισμές στα υποστρώματα πρέπει να επισκευάζονται με **Eporip** ή **Eporip Turbo**.

Τα ανυδρیتικά κονιάματα με την κατάλληλη κατεργασία μπορούν να εξομαλυνθούν με Planiprep μόνο μετά από την εφαρμογή μιας στρώσης **Primer G** ή **Eco Prim T Plus** (αραιωμένο 1:1 με νερό).

Οι υφιστάμενες επιφάνειες από κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτα και μεταλλικά υλικά πρέπει να καθαρίζονται επαρκώς με κατάλληλα καθαριστικά ή/και μηχανική τριβή.

### Προετοιμασία του μείγματος


Σε δοχείο που περιέχει 2-2,2 λίτρα καθαρό νερό, προσθέστε ανακατεύοντας έναν σάκο 4 kg **Planiprep Fast Track** και αναμείξτε με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλό αριθμό στροφών, έως ότου σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

Σε περίπτωση τοπικών επισκευών με πάχος μεγαλύτερο από 1 cm (έως 2,5 mm), μπορεί να προστεθεί στο μείγμα 30% **Quarz 0,4 mm**. Η ποσότητα του **Planiprep Fast Track** που αναμειγνύεται κάθε φορά, πρέπει να είναι η αναγκαία για χρήση εντός των επόμενων 25 λεπτών (σε θερμοκρασία +23°C).

### Εφαρμογή του μείγματος

Απλώστε το μείγμα με μακριά μεταλλική σπάτουλα.

Η εξομάλυνση με **Planiprep Fast Track** μπορεί να δεχτεί επόμενες εφαρμογές μόλις 2 ώρες μετά την εφαρμογή.

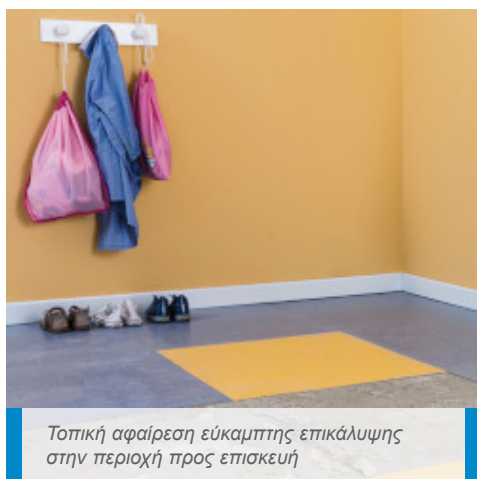

Τοπική αφαίρεση εύκαμπτης επικάλυψης στην περιοχή προς επισκευή




Αναρρόφηση της σκόνης



Τοπική επισκευή με πλήρωση του υποστρώματος



“Μηδενική” επιπέδωση του υποστρώματος

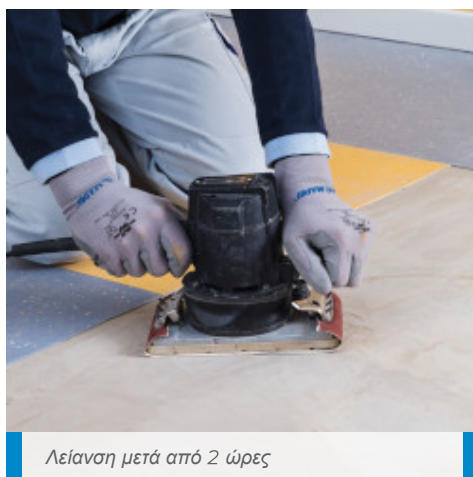

Λείανση μετά από 2 ώρες

## Καθαρισμός

Το **Planiprep Fast Track** μπορεί να καθαριστεί από τα χέρια και τα εργαλεία με νερό, όσο είναι υγπό.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση του Planiprep Fast Track είναι περίπου 1,0 kg/m<sup>2</sup> ανά mm πάχους.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Το Planiprep Fast Track διατίθεται σε κουτιά των 16 kg με 4 πλαστικούς σάκους των 4 kg.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το Planiprep Fast Track διατηρείται τουλάχιστον επί 12 μήνες σε στεγνό περιβάλλον. Η παρατεταμένη διατήρηση του Planiprep Fast Track μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση της πήξης, χωρίς να μεταβάλλονται ωστόσο τα τελικά χαρακτηριστικά.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για περισσότερες και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος παρακαλώ συμβουλευτείτε την τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού.  
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Μορφή:	λεπτόκοκκη σκόνη
Χρώμα:	γκρι
Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m <sup>3</sup> ):	650
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%):	100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C και 50% σχετική υγρασία)	
Αναλογία ανάμειξης:	50-55 μέρη νερό ανά 100 μέρη Planiprep Fast Track
Θιξοτροπικά χαρακτηριστικά:	ναι
Πυκνότητα του μείγματος με νερό (kg/m <sup>3</sup> ):	1600
pH του μείγματος:	περ. 12
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +30°C
Χρόνος εργασιμότητας:	περ. 25 λεπτά
Χρόνος πήξης:	περ. 30 λεπτά (3 mm)
Βατότητα:	περ. 1 ώρα (3 mm)
Χρόνος αναμονής πριν τη συγκόλληση:	μετά από 2 ώρες
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	

<b>Θλιπτική αντοχή (N/mm<sup>2</sup>):</b> – μετά από 3 ώρες: – μετά από 6 ώρες: – μετά από 1 ημέρα: – μετά από 3 ημέρες: – μετά από 7 ημέρες: – μετά από 28 ημέρες:	8 10 12 14 16 20
<b>Καμπτική αντοχή (N/mm<sup>2</sup>):</b> – μετά από 3 ώρες: – μετά από 6 ώρες: – μετά από 1 ημέρα: – μετά από 3 ημέρες: – μετά από 7 ημέρες: – μετά από 28 ημέρες:	2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
<b>Αντοχή στην τριβή</b> <b>Κατά Taber (τροχοί H22 - 550 g - 200 στροφές) ως απώλεια βάρους (g):</b> – μετά από 7 ημέρες: – μετά από 28 ημέρες:	1,2 1,0

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις αυτού του εντύπου τεχνικών πληροφοριών βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο του παρόντος Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών μπορεί να αναπαραχθεί σε σχετικό έγγραφο έργου, αλλά το έγγραφο που θα προκύψει δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει το Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος MAPEI.

Για την πιο ανανεωμένη έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας [www.mapei.gr](http://www.mapei.gr). ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΚΥΡΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ MAPEI.

4028-02-2021 (GR)

Όποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη

