

SP 9.500 DIRT

Στιβαρή και αξιόπιστη: Η υποβρύχια αντλία SP 9.500 Dirt με απόδοση έως 9.500 l/h που συμπεριλαμβάνει πλωτηροδιακόπτη, είναι μια συμπαγής εισαγωγική αντλία για άντληση και μεταφορά ακάθαρτου νερού.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-800.0

- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στην κεραμική στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης
- Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη


Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| | | 4054278951652 |
| Μεγ. ισχύς κινητήρα | W | 280 |
| Μέγιστη ικανότητα άντλησης | l/h | < 9500 |
| Θερμοκρασία παράδοσης | °C | max. 35 |
| Ύψος παράδοσης | m | 6 |
| Πίεση | bar | max. 0,6 |
| Μέγεθος σωματιδίων | mm | max. 20 |
| Βάθος βύθισης | m | max. 7 |
| Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα | mm | 25 |
| Ύψος νερού που έχει απομείνει | mm | 25 |
| Σύνδεση με σπείρωμα | | G1 1/2 |
| Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης | | G1/2 εσωτερικό σπείρωμα |
| Καλώδιο ρεύματος | m | 10 |
| Τάση | V | 230 – 240 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 3,8 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 4,6 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 229 × 238 × 303 |

Εξοπλισμός

| | |
|---|--|
| Βολική χειρολαβή | ■ |
| Λάστιχο σύνδεσης | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου | ■ |
| Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας | Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη |
| Πλωτηροδιακόπτης | ■ |
| Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού | ■ |
| Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού | ■ |
| Κεραμική σφράγιση | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

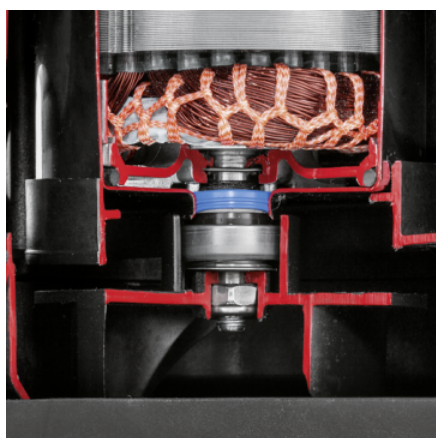


Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Πλωτηροδιακόπτης

- Ανάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία

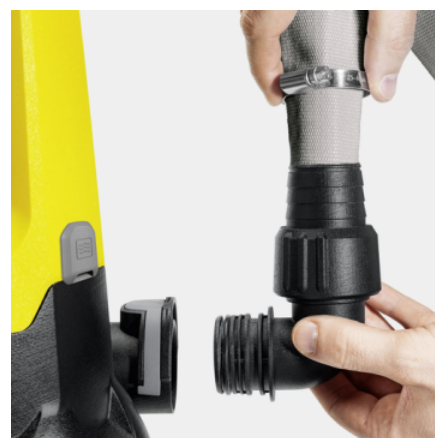

Quick Connect

- Σπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP 9.500 DIRT 1.645-800.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | | | | |
| Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4" | 1 | 6.997-359.0 | Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση). | <input type="checkbox"/> |
| ΦΙΛΤΡΑ | | | | |
| Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό | 2 | 2.997-201.0 | Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεντώνει, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5. | <input type="checkbox"/> |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | | | | |
| Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα | 3 | 2.997-100.0 | Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας. | <input type="checkbox"/> |
| ΛΑΣΤΙΧΑ | | | | |
| PrimoFlex 1" 1m | 4 | 2.645-247.0 | Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m | 5 | 2.645-322.0 | Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m | 6 | 2.645-323.0 | Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 7 | 2.645-142.0 | Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού