

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0450

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPESIL AC**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **σφραγιστικό σιλικόνης για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και υαλοπίνακες, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα και χώρους υγιεινής**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Το κοινοποιημένο εργαστήριο SKZ-TeConA GmbH N.° 1213, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**
- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Κλάση 25LM)
Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος A
Υπόστρωμα: Γυαλί και αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
Αντίδραση στην φωτιά Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα: <ul style="list-style-type: none"> – Αντίσταση σε ροή – Απώλεια όγκου – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό – Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση στους - 30°C – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους - 30°C Ανθεκτικότητα	Κλάση E βλ. Δ.Δ.Α ≤ 2 mm ≤ 10 % Αποδεκτό ≤ 0,9 MPa Αποδεκτό Αποδεκτό

- EN 15651-2 G-CC (Κλάση 25LM)**
Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος A
Υπόστρωμα: Αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
Αντίδραση στην φωτιά Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα: <ul style="list-style-type: none"> – Αντίσταση σε ροή – Απώλεια όγκου – Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από έκθεση σε τεχνητό φως – Ελαστική επαναφορά – Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση στους - 30°C – Ιδιότητες αντοχών σε παρατεταμένης διάρκειας στους - 30°C – Ανθεκτικότητα 	Κλάση E βλ. Δ.Δ.Α ≤ 2 mm ≤ 10 % Αποδεκτό ≥ 70 % ≤ 0,9 MPa Αποδεκτό Αποδεκτό

EN 15651-3

Κλάση XS 1

Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: Γυαλί και αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ. Δ.Δ.Α
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Αντίσταση σε ροή	≤ 2 mm
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό	Αποδεκτό
– Ανάπτυξη βακτηρίων	1
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) No 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

Μιλάνο, 09/02/2016




Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI


Αναθ. 1 Σημ:

Προϊόν αμετάβλητο, ανανεωμένη δομή έγγραφου δήλωσης επίδοσης

CE MARKING

CE 1213	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it		
14 CPR-IT1/0450 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: XS 1			
MAPESIL AC Σφραγιστικό σιλικόνης για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και υαλοπίνακες, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα και χώρους υγιεινής			
	15651-1	15651-2	15651-3
Συνθήκες συντήρησης	Μέθοδος A		
Υπόστρωμα	Αλουμίνιο - Γυαλί	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο - Γυαλί
Αστάρι	χωρίς		
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E		
Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Βλ. Δ.Δ.Α.		
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα			
– Αντίσταση σε ροή:	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 m
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό	Αποδεκτό	=	Αποδεκτό
– Ιδιότητες αντοχών: μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση στους - 30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	=
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους - 30°C	Αποδεκτό	Αποδεκτό	=
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από έκθεση σε τεχνητό φως	=	Αποδεκτό	=
– Ελαστική επαναφορά	=	≥ 70 %	=
Ανάπτυξη μικροβίων	=	=	1
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό		

υπενθύμηση σήμανσης CE τυπωμένη στο φυσίγγιο

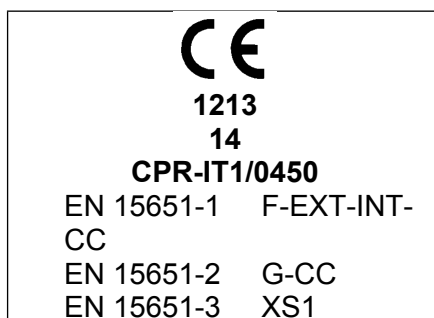

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσθκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

MAPESIL AC
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε Ν. CPR-IT1/0450



- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή
- λάθη εκτύπωσης