



Κατάλογος | Catalogue
2020



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
UV STABLE
(PURE ALIPHATIC)



ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
TRANSPARENT
WATERPROOFING
OVER TILES



ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ
LOW PEDESTRIAN
TRAFFIC



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
SUITABLE FOR
CAR PARKS



ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ
SPRAY
APPLICATION



ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
SOLVENT FREE



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΡΙΖΩΝ
RESISTANT TO
ROOT PENETRATION



ΑΟΣΜΟ
ODOR-FREE



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
NSF CERTIFIED FOR
DRINKING WATER



ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ
ΜΟΝΩΣΗ
INVERTED
ROOF SYSTEM



ΥΨΗΛΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ
HIGH PEDESTRIAN
TRAFFIC




ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ
BLISTER FREE



ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ
ADD WATER



ΜΠΑΛΚΟΝΙ
BALCONY



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΩΝ
REINFORCING
FIBRES



ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
FOR NATURAL STONES



ΜΙΞΗ
MIXING



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ
CHEMICAL RESISTANT



ΓΡΗΓΟΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
RAPID SET



ΕΠΙΠΑΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ
ΑΜΜΟΥ
SAND SCATTERING



ΒΕΡΑΝΤΑ
TERRACE




ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ
TOOTHED TROWEL
APPLICATION



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
TRAFFIC
RESISTANT



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ UV
UV RESISTANT



ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΤΜΩΝ
WATER VAPOR
PERMEABILITY



ΧΑΜΗΛΟ ΙΣΩΔΕΣ
LOW VOC



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΖΕΣΤΗ & ΠΑΓΟ
HEAT & FROST
RESISTANT



ΘΕΜΕΛΙΑ
FOUNDATIONS



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ
& ΒΑΚΤΗΡΙΑ
RESISTANT TO
FUNGUS & BACTERIA




ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
CERTIFIED



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
ABRASION RESISTANT




ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
GLOSSY FINISH



ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATT FINISH



ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ
NON FILM FORMING



ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
DEEP
PENETRATING



ΥΔΡΟΦΟΒΟ
HYDROPHOBIC



ΕΛΑΙΟΦΟΒΟ
OLEOPHOBIC



ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
NO CHANGE
OF SURFACE
APPEARANCE



ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ
ALLOWS SURFACE
TO BREATHE



ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
REDUCES SURFACE
CORROSION

PREMIUM

PREMIUM
PERFORMANCE

STANDARD

STANDARD
PERFORMANCE



Περιεχόμενα

Contents

Maris Polymers η εταιρεία Maris Polymers at a glance	05
Εξυπηρέτηση πελατών και υπηρεσίες logistics Customer & logistics services	08
Οδηγίες για εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές, αποθήκευση και διαχείριση προϊόντων Guidelines for inbound and outbound transportation, warehousing and product handling	10
Τεχνικές πληροφορίες Technical information	28
R & D news	34

Συστήματα Systems	37
Στεγανοποίηση Waterproofing	38
Δάπεδα Flooring	62
Βερνίκια Varnishes	70
Βαφές προστασίας Protective coatings	76
Προστασία επιφανειών Surface treatment	80
Συμπληρωματικά προϊόντα Complementary products	82

Waterproofing solutions
and flooring applications for
construction and renovation



Roof & Balcony waterproofing



Wet areas waterproofing



Pool coatings



Flooring

MARIS POLYMERS

Η εταιρεία | At a glance

Η **MARIS POLYMERS** είναι μία πρωτοπόρος βιομηχανία εξειδικευμένη στην **έρευνα, ανάπτυξη & εμπορία προϊόντων για στεγανοποίηση, προστασία και επισκευή παντός είδους επιφανειών** με μακρά πορεία **άνω των 30 ετών**.

Η εταιρεία MARIS POLYMERS είναι μέλος του Ομίλου Saint-Gobain από το 2017.

Η **MARIS POLYMERS** εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **ISO 9001:2015** ώστε να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα διαλύτη και νερού για τη στεγανοποίηση, προστασία και επισκευή επιφανειών παντός είδους.

Επιπρόσθετα, η διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων ακολουθεί το πρότυπο **ISO-14001:2015** το οποίο προδιαγράφει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων που συνδέονται με την παραγωγική δραστηριότητά της.

Η **MARIS POLYMERS**, για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστά τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων στεγανοποίησης και προστασίας.

MARIS POLYMERS has been a leading polyurethane manufacturer specialized in the **research, development & trading of waterproofing, protecting and repairing solutions for more than 30 years**.

MARIS POLYMERS is a member of the Saint-Gobain Group since 2017.

MARIS POLYMERS implements the Quality Management System (QMS) according to the requirements of **ISO 9001:2015** in order to offer high quality solvent and water based products.

Furthermore, environmental management (EMS) is carried out in accordance to the requirements of the **ISO 14001:2015** standard.

MARIS POLYMERS recommends the use of complete systems in order to achieve optimal results.



**Εγκαταστάσεις παραγωγής
& γραφεία**
ΒΙΠΕ - Οινόφυτα
(50 χλμ από την Αθήνα)

Production facilities & offices
Ind. Area - Inofita, Greece
(50km from Athens)



**Εργαστήρια
Έρευνας και Ανάπτυξης**
R&D lab

Competence center
τεχνολογίες πολυμερών
για τον όμιλο
Saint-Gobain




Competence center
on resin technology for
Saint-Gobain group



Εξυπηρέτηση πελατών
σε περισσότερες από
70 χώρες

Serving customers
in more than
70 countries

Ολοκληρωμένα συστήματα | Complete systems

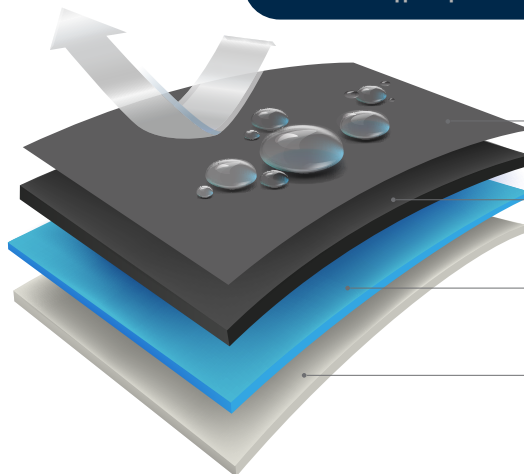

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
TOP COAT**

**ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ & ΟΠΛΙΣΜΟΣ
WATERPROOFING MEMBRANE & FLEECE**

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΣΤΑΡΙ
SUITABLE PRIMER**

**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
SURFACE**



Εξυπηρέτηση πελατών και υπηρεσίες Logistics

Customer & logistics services


Τηλεφωνικό κέντρο | Call Center

 Βιομηχανική Περιοχή Οινόφυτων 320 11 Οινόφυτα
Industrial Area of Inofita 320 11 Inofita, Greece

 +30 22620 32918, 22620 32919

 +30 22620 32040

 marispolymers@saint-gobain.com

 Ωράριο Λειτουργίας: Δ-Π:
Opening Hours: Mon-Fri: 08:00-16:00 (GMT +3)

Ωράριο Φορτώσεων: Δ-Π:
Loading hours: Mon-Fri: 09:00-15.00 (GMT+3)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ MARIS POLYMERS

- Την επόμενη εργάσιμη ημέρα (για την Ελλάδα & για παραγγελίες που ελήφθησαν έως τις 15:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας)
- * Ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να επηρεαστεί από τη διαθεσιμότητα των μέσων μεταφοράς - επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για περισσότερες πληροφορίες
- Παράδοση στην περιοχή της Αττικής κατά την ημέρα αποστολής (τελικοί προορισμοί και κέντρα logistics για αποστολές εκτός Αττικής)
- Για άλλους προορισμούς, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για περισσότερες πληροφορίες

Τρόποι Μεταφοράς

Οδική μεταφορά

- Κοινά φορτηγά (πλήρες ή groupage)
- Μονωμένα φορτηγά (σε περίπτωση μεταφοράς κάτω των 0°C)
- ADR & non ADR μεταφορές

Μεταφορά μέσω θαλάσσης

- 20' ή 40' εμπορευματοκιβώτια

Αερομεταφορά

* Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για περισσότερες πληροφορίες

- Επικοινωνία και οργάνωση με τον μεταφορέα της επιλογής του πελάτη
- Συλλογή προσφορών μεταφοράς για λογαριασμό του πελάτη
- Ανάθεση φόρτωσης στον μεταφορέα
- Διαχείριση ασφάλισης μεταφοράς
- Έκδοση/ θεώρηση εγγράφων που σχετίζεται με τη μεταφορά, είναι ευθύνη του αποστολέα
- * Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν - οι χρεώσεις που εφαρμόζονται από τρίτους χρεώνονται στον πελάτη

DISPATCHING TIME FOR PRODUCTS FROM MARIS POLYMERS LOGISTICS CENTER

- The next working day (for Greece & for orders received by 15:00 the previous working day)
- * *Dispatching time might be affected by transportation means available - please contact Operations Department for more information*
- Delivery within Attiki region at the day of dispatching (end customers and logistics centers for destinations in Greece, other than Attiki)
- For other destinations, please contact Operations Department for more information

Transportation Means & Arrangements

Road transportation

- Standard trucks (full or groupage)
- Insulated trucks (in case of transportation below 0°C)
- ADR & non ADR transportations

Sea transportation*

- 20' ή 40' containers

Air transportation*

* Please contact Operations Department for more information

- Communication and arrangements with the forwarder of customer's choice
- Collection of transportation offers on customer's behalf
- Assignment of transportation to the forwarder
- Transportation insurance arrangement
- Issue/ legalization of transport related documents under sender's responsibility

* All above mentioned services are provided for free - charges applied by third party are invoiced to the customer



Οδηγίες
για εισερχόμενες και εξερχόμενες
μεταφορές, αποθήκευση και
διαχείριση υλικών

Guidelines
for inbound and outbound
transportation, warehousing and
product handling



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων είναι υποχρεωτικές. Παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις μας.

Συνιστάται επίσης η χρήση του εξοπλισμού και έξω από τις εγκαταστάσεις μας.



SAFETY GUIDELINES

Use of Protective Personnel Equipment (PPEs) and application of preventive measures are compulsory on our site. Specific instructions are given when entering our premises.

Use of PPEs is also recommended outside our premises.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Η φόρτωση επιβλέπεται από την ομάδα της αποθήκης μας. Οι οδηγοί φορτηγών παρακαλούνται να παραμένουν στην καμπίνα των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.

Εάν πρέπει να έχουν πρόσβαση στο φορτηγό για να το ανοίξουν ή να το κλείσουν, θα πρέπει να φορούν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Σε περίπτωση φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, οι σφραγίδες στις πόρτες τοποθετούνται από τους οδηγούς της ναυτιλιακής εταιρείας.

Για αποστολές εμπορευματοκιβωτίων με δύο στρώσεις, η πρώτη στρώση παλετών προστατεύεται με ενίσχυση από ξύλο. Πριν φύγουν από τις εγκαταστάσεις μας, οι οδηγοί πρέπει να βεβαιωθούν ότι το φορτίο είναι ασφαλές για μεταφορά.



LOADING ON SITE

Loading is supervised by our warehouse team. Truck drivers are kindly requested to stay in their cabin during the loading operations. Should they need to have access to their truck to open or close it, they have to wear the necessary PPEs. In case of loading containers, the seals on the doors must be placed by the drivers of the shipping company. For container shipments with 2 layers of pallets, the first layer is protected through wooden reinforcement. Before leaving our premises, the drivers have to make sure that the load is secured for transportation.

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η επιθεώρηση του φορτίου πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εκφόρτωση. Σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημιιά κατά τη μεταφορά, το αποδεικτικό υλικό θα πρέπει να σταλεί στη μεταφορική και στο τμήμα Operations της Maris Polymers.

Συνιστάται η χρήση περονοφόρου ανυψωτικού (κλαρκ) για την εκφόρτωση. Κάθε παλέτα είναι συσκευασμένη με ελαστικό φιλμ και ζυγίζει λιγότερο από 1000 κιλά. Το προτεινόμενο μέγιστο φορτίο του περονοφόρου ανυψωτικού (κλαρκ) θα πρέπει να τηρείται.

Οι παλέτες πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο δυνατό ύψος κατά τη μεταφορά τους και να αποθηκεύονται σε οριζόντιες επιφάνειες, σε μέγιστο ύψος 2 παλετών. Η παλέτα στην κορυφή πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 800 κιλά. Συνιστάται ιδιαίτερα καλός εξαερισμός στην αποθήκη, η αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό μέρος και η προστασία από τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται σφραγισμένα.

Τα προϊόντα να αποθηκεύονται μακριά από οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με τρόφιμα.

Επιπλέον, για προϊόντα με βάση το διαλύτη απαιτείται η χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Να αποφεύγεται η εισπνοή των αναθυμιάσεων, η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα.

Κρατήστε μακριά τις πηγές ανάφλεξης - Μην καπνίζετε.

Συνιστάται η ανακύκλωση του υλικού συσκευασίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας.



UNLOADING & PRODUCT HANDLING

Inspection of the loading has to be performed before the unloading. In case any damage occurs during transportation it must be reported on the related documents and a copy has to be sent to the forwarder as well as to the Maris Polymers Operations Department.

It is recommended to use a forklift for the unloading operation. Every pallet is packed with stretch film and it weighs maximum 1.000kg. The maximum load of the forklift has to be respected at all times. The pallets have to be at a minimum height when moving the load. The pallets should be stored on horizontal surfaces to a maximum height of 2 pallets. The pallet on top should weigh maximum 800 kg. It is highly recommended to ensure a good ventilation in the warehouse, store in cool & dry conditions, protect from heat & direct sunlight. The pails have to be kept tightly sealed.

The products have to be stored away from any food related material. In addition, for solvent based products: use adequate personal protective equipment, as required. Avoid inhaling vapours, contact with skin, eyes and clothing. Keep ignition sources away - Do not smoke.

It is highly recommended to recycle the packaging material according to the country regulations.

Βέλτιστη παλετοποίηση | Optimum palletization

Όνομα προϊόντος / Product name	Δοχεία ανά κιβώτιο / Pails per box	Δοχεία - τεμάχια ανά παλέτα CP3 / Pails - pcs per CP3 pallet
Μεταλλικά δοχεία / Metal pails		
Maritrans/Maritrans MD/Finish of 20kg, 17kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Maritrans/Maritrans MD/Finish of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Maritrans/Maritrans MD/Finish of 5,4kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet
Maritrans/Maritrans MD/Finish of 1kg	16 Δοχεία ανά κιβώτιο / 16 Pails per box	32 Κιβώτια ανά παλέτα / 32 Boxes per pallet
Maritrans Tile Primer of 1kg	12 Δοχεία ανά κιβώτιο / 12 Pails per box	45 Κιβώτια ανά παλέτα / 45 Boxes per pallet
Mariseal 250/260/270/670 of 25kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal 250/260/270 of 15kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 250/260/270 of 6kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal 250/260/270 of 1kg	16 Δοχεία ανά κιβώτιο / 16 Pails per box	24 Κιβώτια ανά παλέτα / 24 Boxes per pallet
Mariseal 300 A Component 6kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 300 B Component 1kg	12 Δοχεία ανά κιβώτιο / 12 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal 300 A+B 6+1kg Mixed Pallet	ΔΥ / NA	48 Σετ ανά παλέτα / 48 Sets per pallet
Mariseal 300 A+B 15+2,5kg Mixed Pallet	ΔΥ / NA	36 Σετ ανά παλέτα / 36 Sets per pallet
Mariseal 400/420 of 20kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal 400/420 of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 400/420 of 5kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet
Mariseal 600 A Component 20lt	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal 600 B Component 20lt	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal 600 A Component 5lt	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal 600 B Component 5lt	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal 650 20 kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet

Βέλτιστη παλετοποίηση | Optimum palletization

Όνομα προϊόντος / Product name	Δοχεία ανά κιβώτιο / Pails per box	Δοχεία - τεμάχια ανά παλέτα CP3 / Pails - pcs per CP3 pallet
Mariseal 710 17kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal 710 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 710 5kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal 710 1kg	12 Δοχεία ανά κιβώτιο / 12 Pails per box	45 Κιβώτια ανά παλέτα / 45 Boxes per pallet
Mariseal 750 A Component of 8kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal 750 B Component of 4kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal 750 A+B Component of 8+4kg Mixed Pallet	ΔΥ / NA	36 ΣΕΤ ανά παλέτα / 36 Sets per pallet
Mariseal 750 A Component of 4kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 750 B Component of 2kg	6 Δοχεία ανά κιβώτιο / 6 Pails per box	20 Κιβώτια ανά παλέτα / 20 Boxes per pallet
Mariseal 750 A+B Component of 4+2kg	ΔΥ / NA	48 ΣΕΤ ανά παλέτα / 48 sets per pallet
Mariseal 800/7350 of 17kg, 15kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal 800/7350 of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 800/7350 of 4kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal 800/7350 of 1kg	12 Δοχεία ανά κιβώτιο / 12 Pails per box	45 Κιβώτια ανά παλέτα / 45 Boxes per pallet
Mariseal Aqua Primer A Component of 15kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Mariseal Aqua Primer B Component of 5kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Mariseal Aqua Primer A+B Component of 15+5kg	ΔΥ / NA	36 ΣΕΤ ανά παλέτα / 36 Sets per pallet
Mariseal Aqua Primer A+B Component of 3+1kg	ΔΥ / NA	108 ΣΕΤ ανά παλέτα / 108 Sets per pallet
Mariseal Detail 6kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	144 Δοχεία ανά παλέτα / 144 Pails per pallet
Mariseal Fabric 0,2*100m	ΔΥ / NA	125 Ρολλά ανά παλέτα / 125 Rolls per pallet
Mariseal Fabric 1*100m	ΔΥ / NA	20 Ρολλά ανά παλέτα / 20 Rolls per pallet
Mariflex PU30/PU40	20 τμχ ανά κιβώτιο / 20 pcs per box	52 Κιβώτια ανά παλέτα / 52 Boxes per pallet

Βέλτιστη παλετοποίηση | Optimum palletization

Όνομα προϊόντος / Product name	Δοχεία ανά κιβώτιο / Pails per box	Δοχεία - τεμάχια ανά παλέτα CP3 / Pails - pcs per CP3 pallet
Maripool of 20kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Maripool of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Maripool of 5kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet
Maripool of 1kg	16 Δοχεία ανά κιβώτιο / 16 Pails per box	32 Κιβώτια ανά παλέτα / 32 Boxes per pallet
Maripox 2510 A Component of 8kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Maripox 2510 B Component of 4kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Maripox 2510 A+B Component of 8+4kg Mixed Pallet		36 Σετ ανά παλέτα / 36 Sets per pallet
Maripox 2510 A Component of 4kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Maripox 2510 B Component of 2kg	6 Δοχεία ανά κιβώτιο / 6 Pails per box	20 Κιβώτια ανά παλέτα / 20 Boxes per pallet
Maripox 2510 A+B Component of 4+2kg Mixed Pallet	ΔΥ / NA	48 σετ ανά παλέτα / 48 sets per pallet
Maripox 2600 A Component of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Maripox 2600 B Component of 3kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet
Maripox 2600 A+B Component of 10+3kg Mixed Pallet	ΔΥ / NA	36 Σετ ανά παλέτα / 36 Sets per pallet
Maripur 7000 of 17kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Maripur 7000 of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Maripur 7000 of 5kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Maripur 7100/7200 of 20kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Maripur 7100/7200 of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Maripur 7100/7200 of 5kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet
Maripur 7300 of 17kg, 15kg	ΔΥ / NA	36 Δοχεία ανά παλέτα / 36 Pails per pallet
Maripur 7300 of 10kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Maripur 7300 of 4kg	4 Δοχεία ανά κιβώτιο / 4 Pails per box	36 Κιβώτια ανά παλέτα / 36 Boxes per pallet
Maripur 7300 of 1kg	12 Δοχεία ανά κιβώτιο / 12 Pails per box	45 Κιβώτια ανά παλέτα / 45 Boxes per pallet

Βέλτιστη παλετοποίηση | Optimum palletization

Όνομα προϊόντος / Product name	Δοχεία ανά κιβώτιο / Pails per box	Δοχεία - τεμάχια ανά παλέτα CP3 / Pails - pcs per CP3 pallet
Πλαστικά δοχεία / Plastic pails		
Mariseal 250W/400W 20kg	ΔΥ / NA	30 Δοχεία ανά παλέτα / 30 Pails per pallet
Mariseal 250W 12,5kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 250W 3,75kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet
Mariseal 250W/400W 1 kg	12 Δοχεία ανά κιβώτιο / 12 Pails per box	32 Κιβώτια ανά παλέτα / 32 Boxes per pallet
Mariseal 282W/281W/280W 25kg	ΔΥ / NA	30 Δοχεία ανά παλέτα / 30 Pails per pallet
Mariseal 282W/281W/280W of 15kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 282W/281W/280W of 4kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet
Mariseal 282W/281W/280W of 1kg	12 Δοχεία ανά κιβώτιο / 12 Pails per box	32 Κιβώτια ανά παλέτα / 32 Boxes per pallet
Mariseal 400W 12kg	ΔΥ / NA	48 Δοχεία ανά παλέτα / 48 Pails per pallet
Mariseal 400W 3,6kg	ΔΥ / NA	125 Δοχεία ανά παλέτα / 125 Pails per pallet

* Στις αερομεταφορές η παλετοποίηση ενδέχεται να αλλάξει

* Οι παλέτες διατίθενται απεντομωμένες και μη (CP3 8,45€/παλέτα & απεντομωμένη 12€/παλέτα)

* Στις παλέτες υπάρχει δυνατότητα συσκευασίας περισσότερων του ενός κωδικού (μικτές παλέτες)

* Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Operations

* In air transport palletization might change

* Pallets are available fumigated and non-fumigated (non-fumigated CP3 8,45€/pallet & fumigated 12€/pallet)

* Multiple product codes loading on pallets (mixed pallets) is possible upon specific request

* For detailed transport information, please contact Operations Department

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Maritrans	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maritrans Finish	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maritrans MD	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maritrans Release Agent	32089091	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Maritrans Tile Primer	32141090	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης Resin Solution/Resin Solution	3	II
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	II
Mariseal 250	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 250 FLASH	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 250W	32099000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 260	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III

* ADR (Accord Dangereux Routier): Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IMDG (International Maritime Dangerous Goods): Διεθνής Κανονισμός για τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IATA (International Air Transport Association): Διεθνής Κανονισμός για τις αερομεταφορές

* ADR European regulations concerning the international road transport of dangerous goods

* IMDG International code for sea transport of dangerous goods

* IATA International Regulations for air transport

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Mariseal 270	32089092	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 270W	32099000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 280W	32099000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 281W	32099000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 282W	32099000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 300 A	32089091	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 300 B	29291000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 310 A	32089091	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 310 B	29291000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 400	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 400W	32099000	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void

* ADR (Accord Dangereux Routier): Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IMDG (International Maritime Dangerous Goods): Διεθνής Κανονισμός για τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IATA (International Air Transport Association): Διεθνής Κανονισμός για τις αερομεταφορές

* ADR European regulations concerning the international road transport of dangerous goods

* IMDG International code for sea transport of dangerous goods

* IATA International Regulations for air transport

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Mariseal 420	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 450	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 460	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 550 A	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 550 B	29215990	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 600 A	27150000	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης, Επικίνδυνο για το περιβάλλον/Διάλυμα Ρητίνης, Θαλάσσιος Ρυπαντής Resin Solution, Environmentally Hazardous/ Resin Solution, Marine Pollutant	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 600 B	29291000	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 650	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin solution	3	III

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Mariseal 670	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin solution	3	III
Mariseal 710	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 710 Aqua	32089091	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal 730	32089091	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	3	II
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	3	II
Mariseal 7350	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 750 A	39073000	ADR/IMDG	UN 3082	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, E.A.O./Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, E.A.O. / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S./Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 3082	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, E.A.O. / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S.	3	III
Mariseal 750 B	39093900	ADR/IMDG	UN 1760	Διαβρωτικά Υγρά, E.A.O./Διαβρωτικά Υγρά, E.A.O. / Corrosive Liquid N.O.S./Corrosive Liquid N.O.S.	8	II
		IATA	UN 1760	Διαβρωτικά Υγρά, E.A.O. / Corrosive Liquid N.O.S.	8	II

* ADR (Accord Dangereux Routier): Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IMDG (International Maritime Dangerous Goods): Διεθνής Κανονισμός για τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IATA (International Air Transport Association); Διεθνής Κανονισμός για τις αερομεταφορές

* ADR European regulations concerning the international road transport of dangerous goods

* IMDG International code for sea transport of dangerous goods

* IATA International Regulations for air transport

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Mariseal 800	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης Επικίνδυνο για το Περιβάλλον / Διάλυμα Ρητίνης, Θαλάσσιοι Ρυπαντές / Resin Solution Environmentally Hazardous Resin Solution Marine Pollutant	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal 800+	32089091	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal Aqua Primer A	39093900	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Mariseal Aqua Primer B	39073000	ADR/IMDG	UN3802	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο./Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο. / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S./Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S.	9	III
		IATA	UN3802	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο. / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S.	9	III
Mariseal Detail	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Mariseal Katalysator	29215990	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης, Επικίνδυνο για το περιβάλλον/Διάλυμα Ρητίνης, Θαλάσσιος Ρυπαντής / Resin Solution Environmentally Hazardous/ Resin Solution Marine Pollutant	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Marifast 570 A	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Marifast 570 B	29215990	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης, Επικίνδυνο για το περιβάλλον/Διάλυμα Ρητίνης, Θαλάσσιος Ρυπαντής / Resin Solution Environmentally Hazardous/ Resin Solution Marine Pollutant	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maricoat 2000 A	39072011	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
Maricoat 2000 B	29291000	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
Maricoat 2065 A	39072011	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
Maricoat 2065 B	29291000	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
Mariflex PU30	32149000	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
Mariflex PU30 SL A	39072011	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
Mariflex PU30 SL B	39072011	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
Mariflex PU40	32149000	ADR/IMDG	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται/Εκνίπεται / Void/Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void
		IATA	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void	Εκνίπεται / Void

* ADR (Accord Dangereux Routier): Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδυνων προϊόντων

* IMDG (International Maritime Dangerous Goods): Διεθνής Κανονισμός για τις θαλάσσιες μεταφορές επικινδυνων προϊόντων

* IATA (International Air Transport Association); Διεθνής Κανονισμός για τις αερομεταφορές

* ADR European regulations concerning the international road transport of dangerous goods

* IMDG International code for sea transport of dangerous goods

* IATA International Regulations for air transport

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Mariflex PU40 SL A	39072011	ADR/IMDG	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται/Εκρίπτεται / Void/Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
		IATA	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
Mariflex PU40 SL B	39072011	ADR/IMDG	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται/Εκρίπτεται / Void/Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
		IATA	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
Marilatex	32091000	ADR/IMDG	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται/Εκρίπτεται / Void/Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
		IATA	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
Marilatex PU	32091000	ADR/IMDG	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται/Εκρίπτεται / Void/Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
		IATA	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void	Εκρίπτεται / Void
Maripool	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maripool EP A	32089091	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο./Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S./Flammable Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S.	3	III
Maripool EP B	32089091	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο., Επικίκδυνο για το Περιβάλλον/Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο., Θαλάσσιοι Ρυπαντές / Flammable Liquid N.O.S., Environmentally Hazardous/Flammable Liquid N.O.S., Marine Pollutant	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S	3	III

Ταξινόμηση μεταφοράς | Transport classification

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Maripox 2510 A	39073000	ADR/IMDG	UN 3082	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο./Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο., Θαλάσσιοι Ρυπαντές / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S./Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S., Marine Pollutant	9	III
		IATA	UN 3082	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο. / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S.	9	III
Maripox 2510 B	39093900	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Maripox 2600 A	39073000	ADR/IMDG	UN 3082	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο./Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο. / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S./Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S.	9	III
		IATA	UN 3082	Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες, Υγρές, Ε.Α.Ο. / Environmentally Hazardous Substance, Liquid N.O.S.	9	III
Maripox 2600 B	39073000	ADR/IMDG	UN 1760	Διαβρωτικά Υγρά, Ε.Α.Ο./Διαβρωτικά Υγρά, Ε.Α.Ο. / Corrosive Liquid N.O.S./Corrosive Liquid N.O.S.	8	II
		IATA	UN 1760	Διαβρωτικά Υγρά, Ε.Α.Ο. / Corrosive Liquid N.O.S.	8	II
Maripur 7000	32089091	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο./Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S./Flammable Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S.	3	III

* ADR (Accord Dangereux Routier): Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IMDG (International Maritime Dangerous Goods): Διεθνής Κανονισμός για τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IATA (International Air Transport Association): Διεθνής Κανονισμός για τις αερομεταφορές

* ADR European regulations concerning the international road transport of dangerous goods

* IMDG International code for sea transport of dangerous goods

* IATA International Regulations for air transport

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Maripur 7100	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maripur 7200	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maripur 7300	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maripur 7400W	32141090	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
Maripur 7500 A	32089091	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο./Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S./Flammable Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S.	3	III
Maripur 7500 B	32089091	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο./Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S./Flammable Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S.	3	III
Maripur 7600 A	32089091	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο./Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S./Flammable Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S.	3	III

Όνομα προϊόντος / Product name	Κωδικός HTS / HTS Code	Ταξινόμηση μεταφοράς / Transport Classification				
		Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα / Regulatory Information	Αριθμός UN / UN Number	Οικεία Ονομασία Αποστολής / Proper Shipping Name	Κλάση ADR/IMDG/ IATA / Class ADR/ IMDG/IATA	Ομάδα συσκευασίας / Packing Group
Maripur 7600 B	32089091	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο./Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S./Flammable Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S.	3	III
Maripur 7700	32089091	ADR/IMDG	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης/Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution/Resin Solution	3	III
		IATA	UN 1866	Διάλυμα Ρητίνης / Resin Solution	3	III
Maripur 7800	32089091	ADR/IMDG	UN 3287	Τοξικά Υγρά, Ανόργανα, Ε.Α.Ο./Τοξικά Υγρά, Ανόργανα, Ε.Α.Ο. / Toxic Liquid, Inorganic N.O.S./Toxic Liquid, Inorganic N.O.S.	6.1	III
		IATA	UN 3287	Τοξικά Υγρά, Ανόργανα, Ε.Α.Ο. / Toxic Liquid, Inorganic N.O.S.	6.1	III
Marisolv 9000	27073000	ADR/IMDG	UN 1307	Ξυλένια/Ξυλένια / Xylenes/Xylenes	3	III
		IATA	UN 1307	Ξυλένια / Xylenes	3	III
Marisolv 9010	29141200	ADR/IMDG	UN 1193	Αιθυλ-Μεθυλ-Κετόνη/Αιθυλ-Μεθυλ-Κετόνη / Ethyl Methyl Ketone/Ethyl Methyl Ketone	3	II
		IATA	UN 1193	Αιθυλ-Μεθυλ-Κετόνη / Ethyl Methyl Ketone	3	II
Marisolv 9020	29141200	ADR/IMDG	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο./Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S./Flammable Liquid N.O.S.	3	III
		IATA	UN 1993	Εύφλεκτα Υγρά Ε.Α.Ο. / Flammable Liquid N.O.S.	3	III
Marisport 9100	39095090	ADR/IMDG	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει/Εκπίπτει / Void/Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void
		IATA	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void	Εκπίπτει / Void

* ADR (Accord Dangereux Routier): Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IMDG (International Maritime Dangerous Goods): Διεθνής Κανονισμός για τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων προϊόντων

* IATA (International Air Transport Association): Διεθνής Κανονισμός για τις αερομεταφορές

* ADR European regulations concerning the international road transport of dangerous goods

* IMDG International code for sea transport of dangerous goods

* IATA International Regulations for air transport

Maris Polymers®

POLYURETHANE SYSTEMS

MARISEAL® SYSTEM

The premium liquid waterproofing system



Top Coat



Membrane



Fleece



Primer



Τεχνικές πληροφορίες

Technical Information


Η **MARIS POLYMERS** διαθέτει **ολοκληρωμένες λύσεις** για κάθε εφαρμογή, αξιοποιώντας **τεχνολογίες** που βασίζονται κυρίως στην πολυουρεθάνη. Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στις έννοιες των εφαρμογών και της ονοματολογίας.

MARIS POLYMERS has developed **a complete range of solutions** for each application using **several technologies** based mainly on PU. This section will guide you through our full portfolio & nomenclature concepts.

Πλεονεκτήματα των συστημάτων πολυουρεθάνης | Advantages of PU systems

Τα προϊόντα της MARIS POLYMERS έχουν βάση το διαλύτη, το νερό ή χωρίς διαλύτη. Περιέχουν πολυουρεθάνη ή άλλα συστατικά όπως πολυουρία, ακρυλικά ή εποξειδικά πολυμερή.

The solutions of MARIS POLYMERS are solvent based, water based or with no diluent. They contain PU or other components such as polyurea, epoxy or acrylic dispersions.

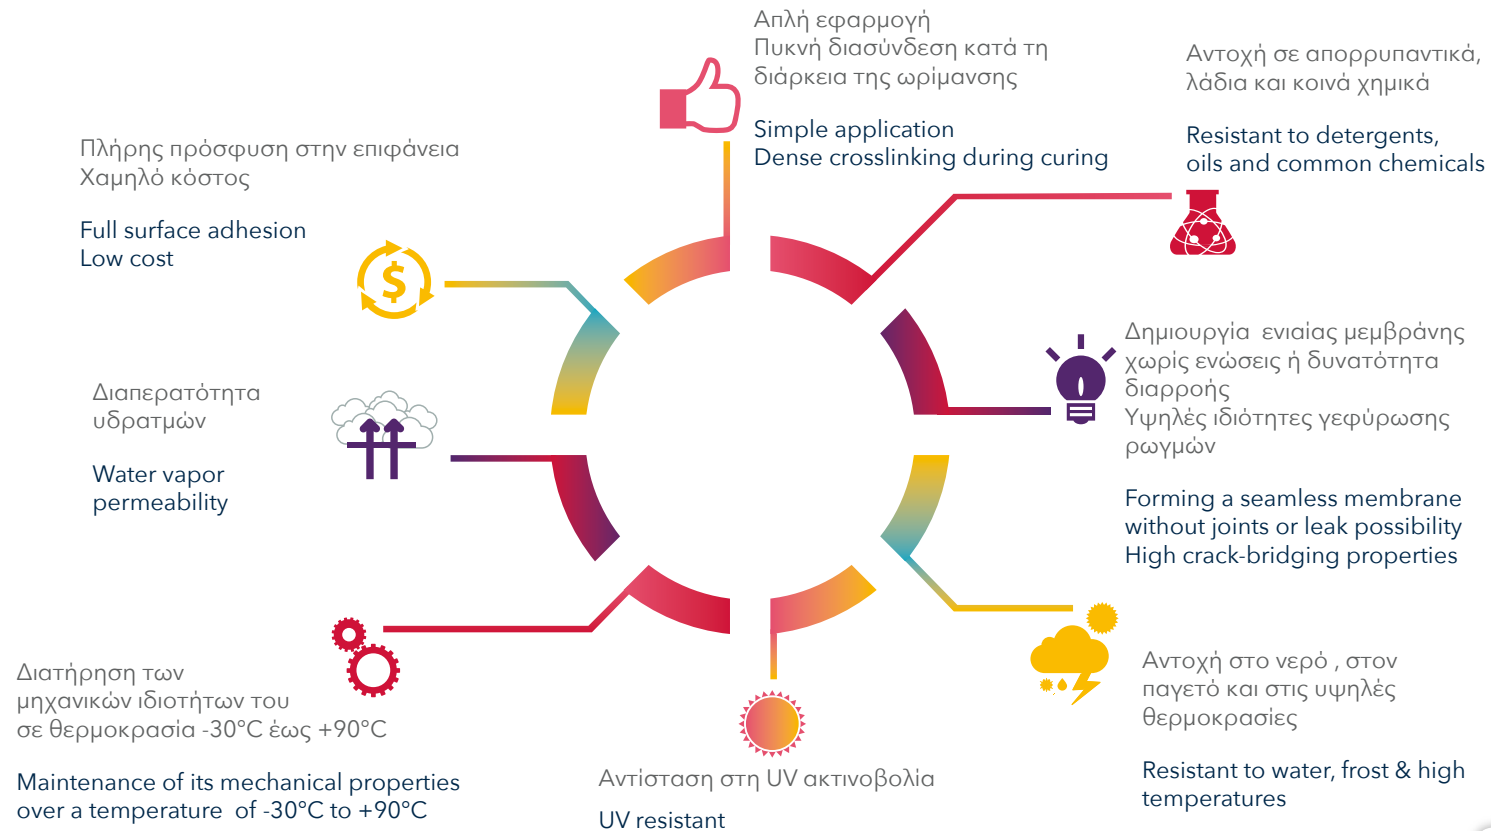

Συστήματα στεγανοποίησης, προστασίας & επισκευής παντός τύπου επιφανειών | Waterproofing, Protecting & Repairing systems

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ EXTERNAL WATERPROOFING APPLICATIONS

Στέγες, καταστρώματα, βεράντες, μπαλκόνια
& βαρέως τύπου εφαρμογές
Roofs, decks, terraces, balconies & heavy duty

MARISEAL 250, 250 W, 260, 280W, 281W, 282W, 310,
400, 400W, 420, 450, 460, 550, DETAIL

MARITRANS, MARITRANS MD

MARIFAST 570

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ UNDERGROUND WATERPROOFING APPLICATIONS

Θεμέλια & τοίχοι συγκράτησης
Foundations & retaining walls

MARISEAL 600, 650, 670

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ WATER MANAGEMENT

Δεξαμενές νερού, λίμνες και κανάλια νερού
Water tanks, ponds & water channels

MARISEAL 300

MARIPOOL

VARNISHES / ΒΕΡΝΙΚΙΑ

MARISEAL 7350

MARIPUR 7300, 7500, 7600, 7700

MARIPUR 7800

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ INTERNAL WATERPROOFING APPLICATIONS

Υγρές περιοχές
Wet areas

MARISEAL 270, 270W, 250 FLASH

MARIFAST 570

ΥΔΑΤΟΑΠΩΤΗΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ EXTERNAL/INTERNAL SURFACE TREATMENT

Προσόψεις
Facades

MARISEAL 800, 800+

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ EXTERNAL/INTERNAL FLOORING APPLICATIONS

Επιστρώσεις δαπέδων
Floor coatings

MARIPUR 7100, 7200

MARIPOX 2600


MARICOAT 2000


MARIPOX 2600


MARISPORT 9100



Εξειδικευμένες τεχνολογίες για ποικίλες εφαρμογές | Specialized technologies for several applications

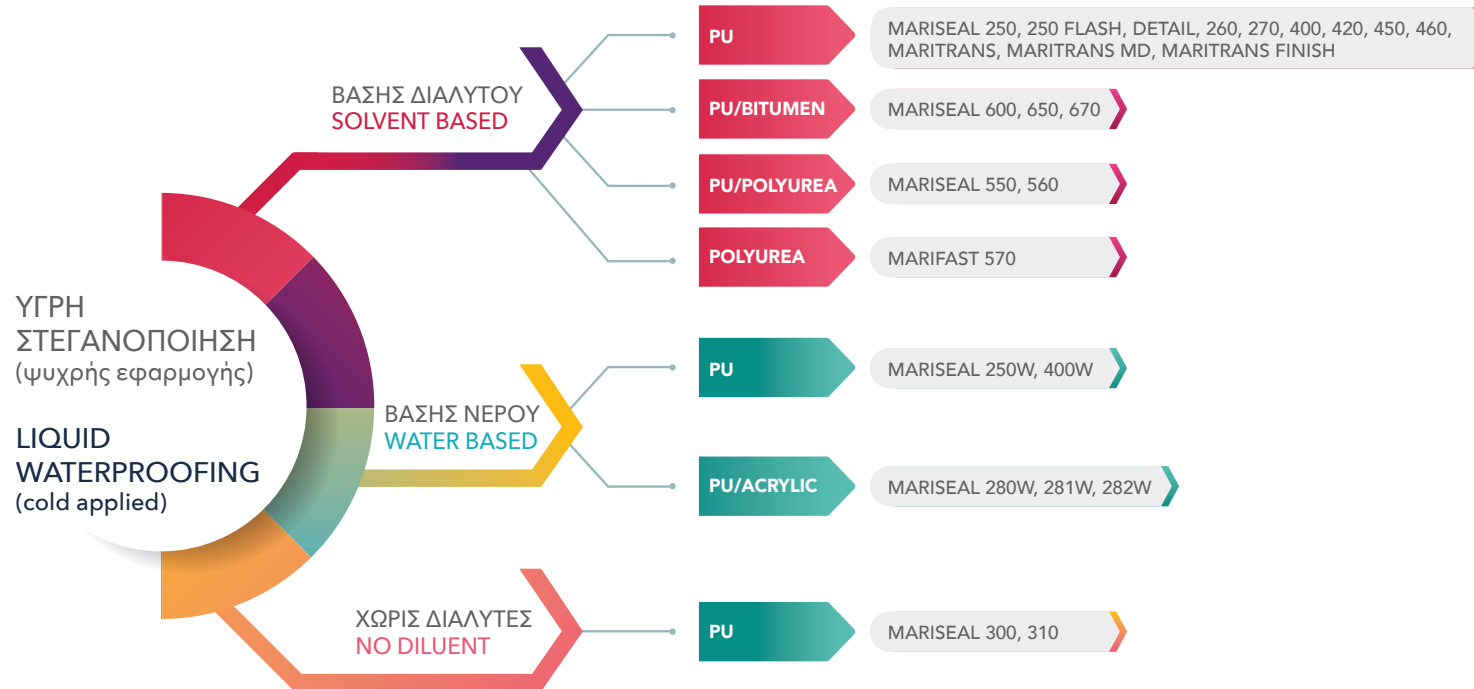

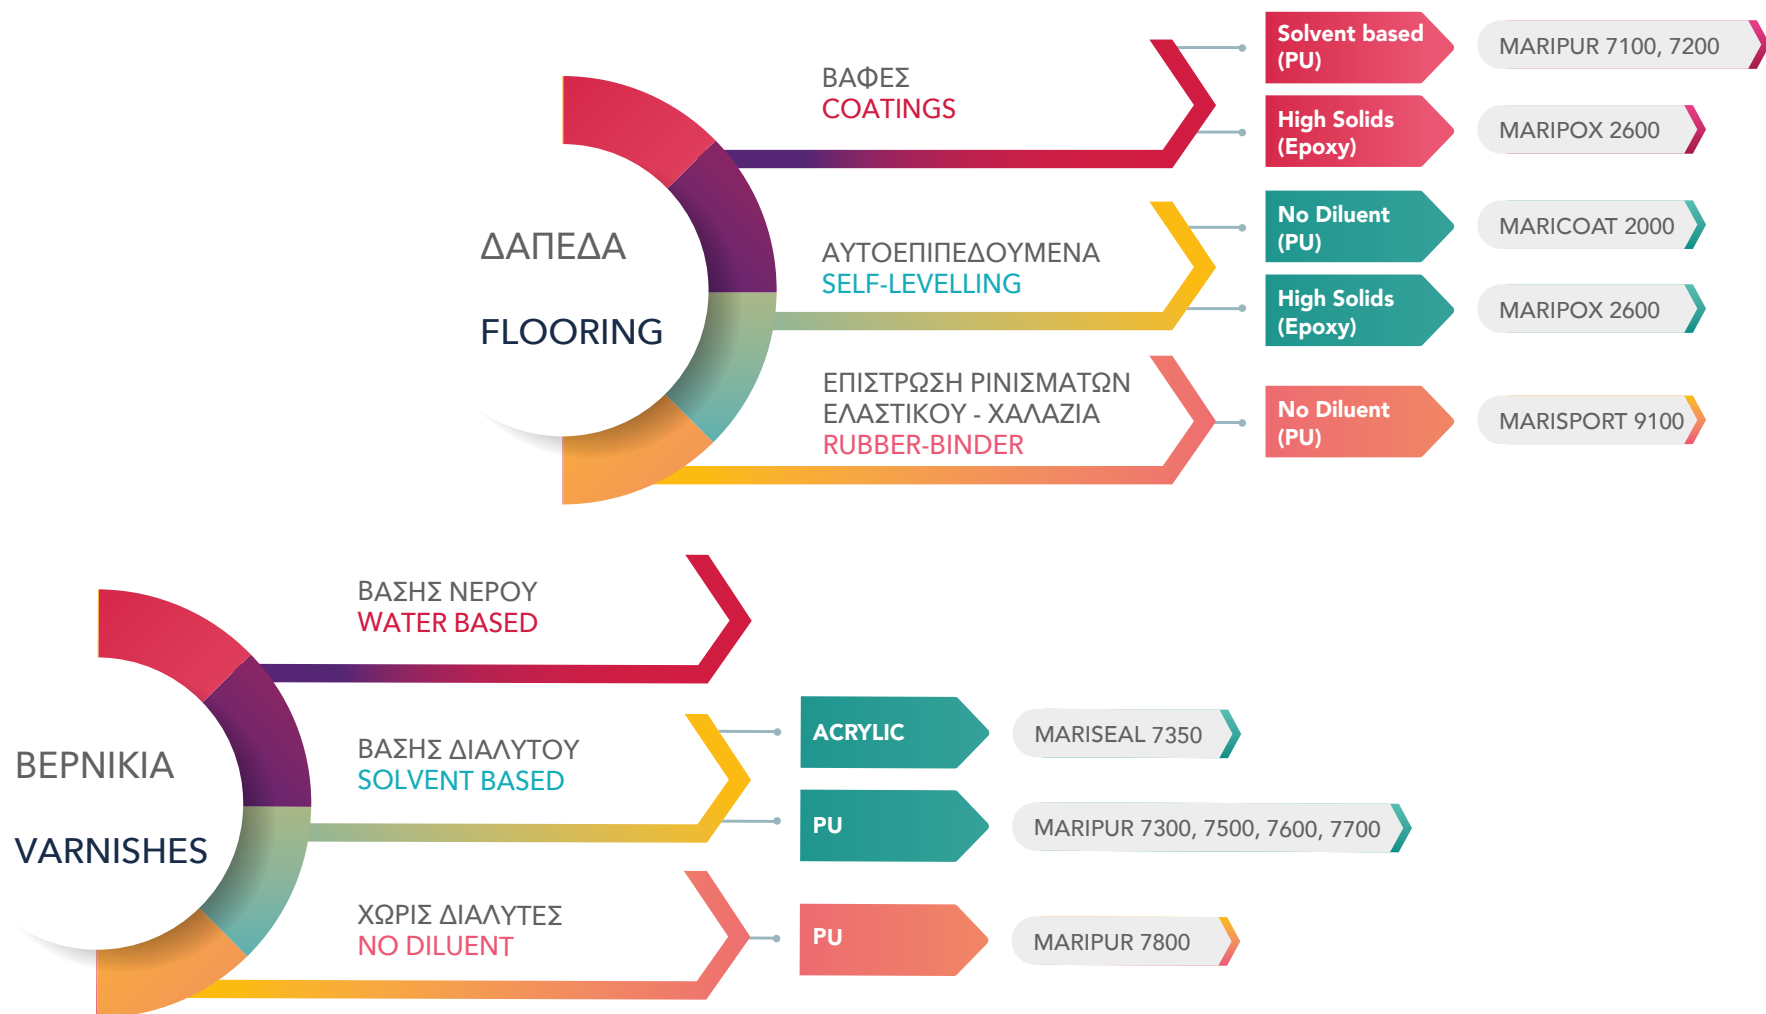

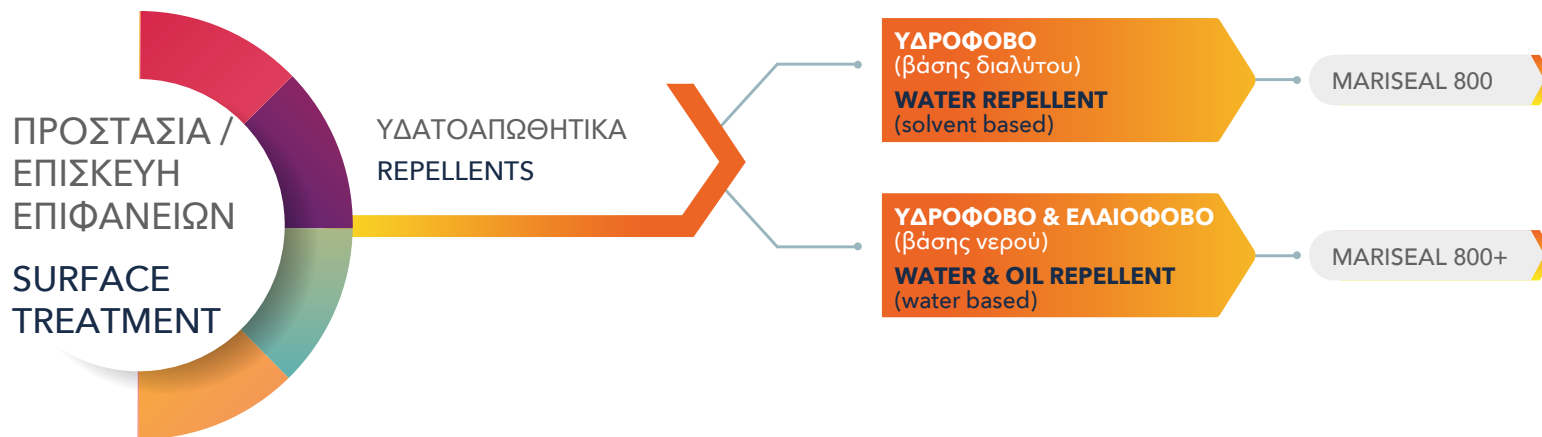

R&D news

Νέα προϊόντα
New product
launching

MARISEAL®450

Ενός συστατικού, αλειφατική, μεμβράνη διαλύτου, σταθερή στην υπεριώδη ακτινοβολία, κατάλληλη για τη στεγανοποίηση μπαλκονιών.
One component, aliphatic, liquid applied, UV stable polyurethane membrane, used for balcony waterproofing.

MARISEAL®460

Ενός συστατικού, υγρή στεγανωτική καθαρή αλειφατική πολυουρεθάνη, σταθερή στην υπεριώδη ακτινοβολία για τη στεγανοποίηση ταρατσών.
One component, permanent elastic, UV stable polyurethane membrane, used for roof waterproofing.

MARISEAL®550

Επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη δύο συστατικών, πολυουρίας και πολυουρεθάνης, με άριστες μηχανικές αντοχές, κατάλληλη για τη στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και δωματίων.
Two component, cold and hand applied hybrid polyurea, used for waterproofing flat roofs, balconies and terraces.

MARIFAST®570

Δύο συστατικών μεμβράνη, για εφαρμογή με ρολό, με βάση τροποποιημένη αρωματική πολυουρία. Χρησιμοποιείται σε ταρατσές, μπαλκόνια και σε στεγανοποίηση κάτω από πλακόστρωση.
Two component, hand applied polyurea used on roofs, balconies, under tile applications.

R&D news

Νέα προϊόντα
New product
launching

MARIPOOL® EP

Δύο συστατικών, έγχρωμη, εποξειδική, προστατευτική, λεπτή επίστρωση. Χρησιμοποιείται σε: πισίνες, σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες.

Two component, epoxy based, coloured, thin-layer protective pool coating. Used in swimming pools, fountains, ponds.

MARIPUR® 7400W

Ενός συστατικού, υδατοδιαλυτό, διάφανο, διεσδυτικό αστάρι πολυουρεθάνης, για εφαρμογές πατητής τσιμεντοκονίας.

One component, water-based, transparent, aliphatic, deep penetrating, polyurethane primer, used for decorative micro cement applications.

MARIPUR® 7500

Δύο συστατικών, διάφανο, γυαλιστερό, αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθάνης, με υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή. Σταθερότητα στην έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας.

Two component, transparent, gloss, semi-rigid, aliphatic polyurethane varnish, with high impact and abrasion strength. Very good UV stability, used for protection of decorative micro cement.

MARIPUR® 7600

Δύο συστατικών, διάφανο, ματ, αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθάνης, με υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή. Σταθερότητα στην έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας.

Two component, transparent, matt, semi-rigid, aliphatic polyurethane varnish, with high impact and abrasion strength. Very good UV stability, used for protection of decorative micro cement.

R&D news

Νέα σύνθεση New formulation

Οικολογική σειρά προϊόντων με βάση το νερό
Eco-friendly water-based range of products

MARISEAL®•250W

Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, υδατοδιαλυτή, ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως. Βασίζεται στην τεχνολογία PUD™.

One component liquid-applied water based, polyurethane membrane. Based on the innovative PUD-Technology™.

MARISEAL®•400W

Υδατοδιαλυτή επίστρωση ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, με άριστες μηχανικές αντοχές και σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται για την προστασία υδατοδιαλυτών στεγανωτικών μεμβρανών βασισμένο στην τεχνολογία PUD™.

One component, water-based UV-stable, aliphatic polyurethane top-coat applied over water based waterproofing membranes, based on the innovative PUD-Technology™.

MARISEAL®•270W

Ενός συστατικού, ελαστική, υδατοδιαλυτή, επαλειφόμενη, πολυουρεθανική μεμβράνη, για μακροχρόνια στεγανοποίηση κάτω από πλακόστρωση βασιζόμενη στην PUD-Technology™.

One component, liquid-applied, highly permanent elastic, water based, polyurethane membrane used for waterproofing of wet areas (under-tile applications) based on the innovative PUD-Technology™.

Συστήματα

Systems

Στεγανοποίηση Waterproofing

38

Εφαρμογές ταράτσας, μπαλκονιού, υψηλής καταπόνησης,
κάτω από πλακόστρωση

Roofs, Balconies, Decks, Undertile applications

Εφαρμογές σε Θεμελιώσεις

Underground applications

Εφαρμογές Διαχείρισης Υδάτων

Water management applications

Δάπεδα Flooring

62

Εφαρμογές αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου
Self-levelling flooring applications

Βαφές Δαπέδων

Floor Coating applications

Συνδετική Ρητίνη

Rubber Binder application

Βερνίκια Varnishes

70

Βαφές προστασίας Protective coatings

76

Προστασία επιφανειών Surface treatment

80

Συμπληρωματικά προϊόντα Complementary products

82

Στεγανοποίηση

Waterproofing



	Maritrans®	Maritrans® MD	Mariseal® 250 (ETA System W2/P3)	Mariseal® 250+400	Mariseal® 250W	Mariseal® 250W +400W	Mariseal® 260	Mariseal® 280W	Mariseal® 281W	Mariseal® 282W	Mariseal® 310+400	Mariseal® 460	Mariseal® 550	Mariseal® Detail
Βατότητα (χαμηλή κυκλοφορία πεζών) / Low pedestrian traffic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Βατότητα (υψηλή κυκλοφορία πεζών) / High pedestrian traffic*			•	•							•			
Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία / UV resistant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Σταθερό στη UV ακτινοβολία (αλειφατικό) / UV stable (pure aliphatic)	•	•		•		•					•	•		
Χαμηλή απορρόφηση νερού / Low water absorption	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•
Μηδενική απορρόφηση νερού / Zero water absorption											•			
Σήμανση CE / CE marking	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
Πιστοποιητικό ETA / ETA certificate			•											•
Διάφανη στεγανοποίηση πάνω από πλακάκι / Transparent waterproofing over tiles	•	•												
Ανθεκτικό σε μύκητες και βακτήρια / Resistant to fungus & bacteria	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Ανθεκτικό στη διείσδυση ριζών / Root Resistance			•											
Σύστημα ανεστραμμένης οροφής Inverted roof system			•	•			•				•		•	•
Εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες (χωρίς καταλύτη) / Blister free w/o catalyzator	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•
Υψηλές τιμές για επιμήκυνση θραύσης και αντοχή στον εφελκυσμό χωρίς οπλισμό / High elongation - high tensile w/o fabric													•	
Χαμηλό VOC / Low VOC					•	•		•	•	•				

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
 Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC



Εφαρμογές Μπαλκονιού | Balcony Applications

	Maritrans®	Mariseal® 250+400	Mariseal® 260+400	Mariseal® 450	Mariseal® 550+400	Marifast® +400
Βατότητα (υψηλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων) / High pedestrian traffic*		•	•	•	•	•
Σταθερό στη UV ακτινοβολία (αλειφατικό) / UV stable (pure aliphatic)	•	•	•	•		•
Σήμανση CE / CE marking	•	•	•	•	•	•
Εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες (χωρίς καταλύτη) / Blister free w/o catalytor	•			•	•	•
Διάφανη στεγανοποίηση πάνω από πλακάκι / Transparent waterproofing over tiles	•					
Υψηλές τιμές για επιμήκυνση θραύσης και αντοχή στον εφελκυσμό χωρίς οπλισμό / High elongation - high tensile w/o fabric					•	•
1 συστατικού / 1 component	•	•	•	•		
Διακοσμητική στεγάνωση / Decorative build up	•	•	•		•	•

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Εφαρμογές Υψηλής Καταπόνησης | Deck Applications

	Mariseal® 250+420	Mariseal® 260+420
Βατότητα (υψηλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων) / High pedestrian traffic*	•	•
Σταθερό στη UV ακτινοβολία (αλειφατικό) / UV stable (pure aliphatic)	•	•
Χαμηλή απορρόφηση νερού / Low water absorption	•	•
Σήμανση CE / CE marking	•	•
Πιστοποιητικό ETA / ETA certificate	•	
Κατάλληλο για χώρους στάθμευσης οχημάτων / Suitable for car parks	•	

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Εφαρμογές κάτω από πλακίδια | Undertile Applications

	Mariseal® 270	Mariseal® 270W	Mariseal® 260	Mariseal® 250	Mariseal® 250 Flash	Mariseal® Detail	Marifast®
Χαμηλή απορρόφηση νερού / Low water absorption	•	•	•	•	•	•	•
Σήμανση CE / CE marking	•	•	•	•	•	•	•
Ελαστικότητα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες <-20°C / Very low temperature flexibility <-20°C	•		•	•	•	•	•
Εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες χωρίς καταλύτη / Blister free w/o catalyzator		•					•
1 συστατικού / 1 component	•	•	•	•	•	•	
Υψηλές τιμές για επιμήκυνση θραύσης και αντοχή στον εφελκυσμό χωρίς οπλισμό / High elongation - high tensile w/o fabric							•
Χαμηλό VOC / Low VOC		•					

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | ROOF, BALCONY, DECK, UNDERTILE APPLICATIONS

Maritrans®

PREMIUM



Ενός συστατικού διαφανής, σταθερή στην υπεριώδη ακτινοβολία στεγανωτική μεμβράνη. Δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλιώνει. Χρησιμοποιείται σε βεράντες, μπαλκόνια με έντονη βατότητα καθώς και σε υαλότουβλα και πολυκαρβονικά.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 0,8-1,2 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X013-0000-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X013-0000-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X013-0000-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X013-0000-0020	Διαφανές / Transparent	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, transparent UV- stable, no yellowing polyurethane coating for waterproofing over-glass/glass bricks, ceramic and polycarbonate surfaces.

Certified under EN 1504-2

Consumption: 0,8-1,2 kg/m² applied in two or three layers

Maritrans® MD

STANDARD



Ενός συστατικού διαφανής, σταθερή στην υπεριώδη ακτινοβολία στεγανωτική μεμβράνη. Δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλιώνει. Χρησιμοποιείται σε βεράντες, μπαλκόνια με έντονη βατότητα καθώς και σε υαλότουβλα και πολυκαρβονικά.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 0,8-1,2 κιλά/τμ σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X013-0013-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X013-0013-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X013-0013-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X013-0013-0020	Διαφανές / Transparent	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, transparent UV- stable, no yellowing polyurethane coating for waterproofing over-glass/glass bricks, ceramic and polycarbonate surfaces.

Certified under EN 1504-2

Consumption: 0,8-1,2 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Maritrans® Tile Primer (Σελ. / Pag. 87)

Top Coat
Maritrans® Finish (Σελ. / Pag. 88)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής
στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide
pages 39-41

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | ROOF, BALCONY, DECK, UNDERTILE APPLICATIONS

Mariseal® 250



PREMIUM



Ελαστική επαλειφόμενη, πολυουρεθανική μεμβράνη για μακροχρόνια στεγανοποίηση ταρτσών, μπαλκονιών και δωματίων. Προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα και την θερμομονωτικό αφρό πολυουρεθάνης.

Πιστοποιημένο για εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 25 χρόνων (EOTA -DIBt)

Κατανάλωση: 1,4-2,5κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0000-0001	Λευκό / White	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0000-0006	Λευκό / White	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0000-0015	Λευκό / White	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0000-0025	Λευκό / White	25 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0001-0001	Γκρι / Grey	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0001-0006	Γκρι / Grey	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0001-0015	Γκρι / Grey	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0001-0025	Γκρι / Grey	25 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0002-0001	Κόκκινο / Red	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0002-0006	Κόκκινο / Red	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0002-0015	Κόκκινο / Red	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0002-0025	Κόκκινο / Red	25 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, permanent elastic, liquid applied, polyurethane waterproofing membrane used on roofs, balconies, terraces, pedestrian and vehicular decks, green roofs, protection over PUR-spray foam.

Certified for 25 years expected life (EOTA -DIBt)

Consumption: 1,4-2,5 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer

Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

Top Coat

Mariseal® 400 (Σελ. / Pag. 89)

PU Sealant

Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Solvent

Marisolv® (Σελ. / Pag. 96)

Fleece

Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

Detail

Mariseal® Detail (Σελ. / Pag. 55)

Catalyst

Mariseal® Katalysator (Σελ. / Pag. 93)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41


Refer to the selection guide pages 39-41

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | ROOF, BALCONY, DECK, UNDERTILE APPLICATIONS

Mariseal® 250 Flash



PREMIUM

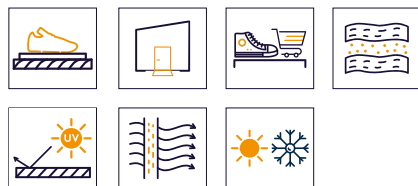

Επαλειφόμενη, θιξοτροπική, πολυουρεθανική μεμβράνη ενός συστατικού, για μακροχρόνια στεγανοποίηση. Κατάλληλη για την εφαρμογή σε κεκλιμένες οροφές, ταρατσές και επιφάνειες υψηλής καταπόνησης.

Πιστοποιημένο για εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 25 χρόνων (EOTA -DIBt)

Κατανάλωση: 1,4-2,5 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0072-0001	Γκρι / Grey	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0072-0006	Γκρι / Grey	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0072-0015	Γκρι / Grey	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0072-0025	Γκρι / Grey	25 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0280-0006	Λευκό / White	6 kg	36 δοχεία / 36 pails

One component, semi-thixotropic liquid applied polyurethane waterproofing membrane suitable for sloped roofs balconies, terraces and pedestrian Decks.

Certified for 25 years expected life (EOTA -DIBt)

Consumption: 1,4-2,5 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer

Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

PU Sealant

Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Solvent

Marisolv® (Σελ. / Pag. 96)

Fleece

Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

Detail

Mariseal® Detail (Σελ. / Pag. 55)

Catalyst

Mariseal® Katalysator (Σελ. / Pag. 93)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide pages 39-41

Mariseal® 250W
(Mariseal 250® Aqua)

PREMIUM



NEW

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0000-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0181-0375	Λευκό / White	3,75 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0181-0125	Λευκό / White	12,5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0181-0020	Λευκό / White	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
X026-0210-0001	Κόκκινο / Red	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0210-0375	Κόκκινο / Red	3,75 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0210-0020	Κόκκινο / Red	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
X026-0183-0001	Γκρι / Grey	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0183-0375	Γκρι / Grey	3,75 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0183-0125	Γκρι / Grey	12,5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0183-0020	Γκρι / Grey	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
X026-0258-0001	Κεραμιδι / Teja	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0258-0375	Κεραμιδι / Teja	3,75 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0258-0020	Κεραμιδι / Teja	20 kg	10 δοχεία / 10 pails

Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, υδατοδιαλυτή, ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως. Βασίζεται στην τεχνολογία PUD™.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 1,4-2 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο ή 3 στρώσεις

One component liquid-applied water based, polyurethane membrane. Based on the innovative PUD-Technology™.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: 1,4-2 kg/m² applied in two or three layers

**Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products**

Primer
Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

Top Coat
Mariseal® 400W (Σελ. / Pag. 91)

Fleece
Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

PU Sealant
Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41
Refer to the selection guide pages 39-41

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | ROOF, BALCONY, DECK, UNDERTILE APPLICATIONS

Mariseal® 260



STANDARD



Ελαστική, επαλειφόμενη, πολυουρεθανική μεμβράνη ενός συστατικού, για μακροχρόνια στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών, δωματίων και για την προστασία θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 1,2-2 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0008-0001	Λευκό / White	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0008-0006	Λευκό / White	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0008-0015	Λευκό / White	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0008-0025	Λευκό / White	25 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0045-0001	Γκρι / Grey	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0045-0006	Γκρι / Grey	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0045-0015	Γκρι / Grey	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0045-0025	Γκρι / Grey	25 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, liquid applied, polyurethane waterproofing membrane, used on roofs, balconies, terraces, pedestrian and vehicular decks.

Certified under the standard EN 1504-2

Consumption: 1,2-2 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer Mariseal® primer	(Σελ. / Pag. 83-85)	Fleece Mariseal® Fabric	(Σελ. / Pag. 92)
PU Sealant Mariflex®	(Σελ. / Pag. 94-95)	Detail Mariseal® Detail	(Σελ. / Pag. 55)
Solvent Marisolv®	(Σελ. / Pag. 96)	Catalyst Mariseal® Katalysator	(Σελ. / Pag. 93)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide pages 39-41

Mariseal® 270

STANDARD



Ενός συστατικού, ελαστική, επαλειφόμενη, πολυουρεθανική μεμβράνη, για μακροχρόνια στεγανοποίηση κάτω από πλακόστρωση.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 14891:2012

Κατανάλωση: 1,2-1,5 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0124-0001	Γκρι / Grey	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0124-0006	Γκρι / Grey	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0124-0015	Γκρι / Grey	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0124-0025	Γκρι / Grey	25 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0133-0001	Λευκό / White	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0133-0006	Λευκό / White	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0133-0015	Λευκό / White	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0133-0025	Λευκό / White	25 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0132-0006	Μαύρο / Black	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0132-0025	Μαύρο / Black	25 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, permanent elastic, liquid applied, solvent based, polyurethane waterproofing membrane used on wet areas (under tile applications)

Certified according to EN 14891:2012


Consumption: 1,2-1,5 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
 Remember the system complementary products

Primer Mariseal® primer	(Σελ. / Pag. 83-85)	Fleece Mariseal® Fabric	(Σελ. / Pag. 92)
PU Sealant Mariflex®	(Σελ. / Pag. 94-95)	Detail Mariseal® Detail	(Σελ. / Pag. 55)
Solvent Marisolv®	(Σελ. / Pag. 96)	Catalyst Mariseal® Katalysator	(Σελ. / Pag. 93)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide pages 39-41

Mariseal® 270W
NEW
PREMIUM


Ενός συστατικού, ελαστική, υδατοδιαλυτή, επαλειφόμενη, πολυουρεθανική μεμβ-ράνη, για μακροχρόνια στεγανοποίηση κάτω από πλακόστρωση βασιζομένη στην PUD-Technology™. Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 14891:2012
Κατανάλωση: 1,2-1,5 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0199-0001	Μαύρο / Black	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0199-0004	Μαύρο / Black	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0199-0015	Μαύρο / Black	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0199-0025	Μαύρο / Black	25 kg	10 δοχεία / 10 pails

One component, liquid-applied, highly permanent elastic, water based, polyurethane membrane used for waterproofing of wet areas (under-tile applications) based on the innovative PUD-Technology™. Certified according to EN 14891:2012
Consumption: 1,2-1,5 kg/m² applied in two or three layers

Mariseal® 280W
 (Mariseal® Aqua Hybrid D)

PREMIUM


Επαλειφόμενη, υδατοδιαλυτή, ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως για στεγανοποίηση ταρτσών, μπαλκονιών και δωματίων. Βασίζεται στην PUD-Technology™.
 Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 1504-2
Κατανάλωση: 1-1,5 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0180-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0180-0375	Λευκό / White	3,75 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0180-0125	Λευκό / White	12,5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0180-0020	Λευκό / White	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
X026-0191-0001	Γκρι / Grey	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0191-0375	Γκρι / Grey	3,75 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0191-0125	Γκρι / Grey	12,5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0191-0020	Γκρι / Grey	20 kg	10 δοχεία / 10 pails

Liquid-applied, one component, water based, modified polyurethane waterproofing membrane used on roofs, balconies, terraces, based on the innovative PUD-Technology™. Certified according to EN 1504-2
Consumption: 1-1,5 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

Fleece
Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

PU Sealant
Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής
 στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide
 pages 39-41

Mariseal® 281W

STANDARD

(Marithan/Mariseal® Aqua Hybrid Evo)



Επαλειφόμενη, υδατοδιαλυτή, ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως για στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και δωματίων. Βασίζεται στην PUD-Technology™.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 1504-2

Κατανάλωση: 1-1,5 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X050-0000-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0000-0004	Λευκό / White	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X050-0000-0015	Λευκό / White	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0000-0025	Λευκό / White	25 kg	10 δοχεία / 10 pails
X050-0002-0001	Κόκκινο / Red	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0002-0004	Κόκκινο / Red	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X050-0002-0015	Κόκκινο / Red	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0002-0025	Κόκκινο / Red	25 kg	10 δοχεία / 10 pails
X050-0001-0001	Γκρι / Grey	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0001-0004	Γκρι / Grey	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X050-0001-0015	Γκρι / Grey	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0001-0025	Γκρι / Grey	25 kg	10 δοχεία / 10 pails

Liquid-applied water based, one component, modified polyurethane waterproofing membrane used on roofs, balconies, terraces, based on the innovative PUD-Technology™.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: 1-1,5 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
 Remember the system complementary products

Primer
 Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

Fleece
 Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)


PU Sealant
 Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide pages 39-41

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | ROOF, BALCONY, DECK, UNDERTILE APPLICATIONS

Mariseal® 282W (Marithan IBT)

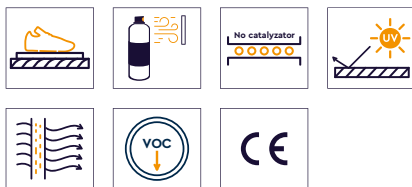STANDARD


Επαλειφόμενη, υδατοδιαλυτή, ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, για στεγανοποίηση ταρτσών, μπαλκονιών και δωματίων. Βασίζεται στην PUD-Technology™.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 1504-2

Κατανάλωση: 1-1,5κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X050-0004-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0004-0375	Λευκό / White	3,75 kg	25 δοχεία / 25 pails
X050-0009-0015	Λευκό / White	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X050-0009-0025	Λευκό / White	25 kg	10 δοχεία / 10 pails

Liquid-applied, water based, one component, modified polyurethane waterproofing membrane used on roofs, balconies, terraces, based on the innovative PUD-Technology™.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: 1-1,5 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer

Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

Fleece

Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

PU Sealant


Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide pages 39-41

Mariseal® 310

STANDARD

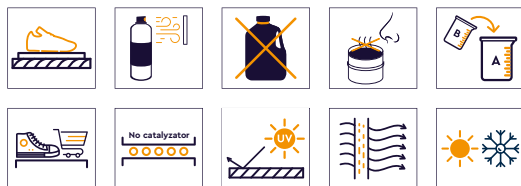

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0082-0010	A (10+2,5kg)	Γκρι / Grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0091-0010	A (10+2,5kg)	Μπεζ / Beige	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0077-2500	B (10+2,5kg)	Διαφανές / Transparent	2,5 kg	12 δοχεία / 12 pails

Δύο συστατικών, επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, χωρίς διαλύτες για μακροχρόνια στεγανοποίηση.

Κατανάλωση: 1,2-2,4 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις

Two component, solvent-free, hard-elastic, polyurethane membrane for long lasting waterproofing.

Consumption: 1,2-2,4 kg/m² applied in one or two layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer
Mariseal® primer

(Σελ. / Pag. 83-85)

Fleece
Mariseal® Fabric

(Σελ. / Pag. 92)

Top Coat
Mariseal® 400

(Σελ. / Pag. 89)

PU Sealant
Mariflex®

(Σελ. / Pag. 94-95)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41


Refer to the selection guide pages 39-41

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | ROOF, BALCONY, DECK, UNDERTILE APPLICATIONS

Mariseal® 450

PREMIUM

NEW



Ενός συστατικού, αλειφατική, μεμβράνη διαλύτου, σταθερή στην υπεριώδη ακτινοβολία, κατάλληλη για τη στεγανοποίηση μπαλκονιών.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 1504-2:2004 & EN 13813:2002

Κατανάλωση: 1,4-2,5 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0292-0010	Γκρι / Grey	17 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, aliphatic, liquid applied, UV stable waterproofing polyurethane membrane, used for balconies.

Certified according to EN 1504-2:2004 & EN 13813:2002

Consumption: 1,4-2,5 kg/m² applied in two or three layers

Mariseal® 460

PREMIUM

NEW



Ενός συστατικού, υγρή στεγανωτική καθαρή αλειφατική πολυουρεθάνη, σταθερή στην υπεριώδη ακτινοβολία, για τη στεγανοποίηση ταρτσών.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 1504-2:2004

Κατανάλωση: 1,2-2 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0304-0025	Λευκό / White	25 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0305-0025	Γκρι / Grey	25 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, permanent elastic, UV stable polyurethane membrane, used for roof waterproofing.

Certified according to EN 1504-2:2004

Consumption: 1,2-2 kg/m² applied in two layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

Detail
Mariseal® Detail (Σελ. / Pag. 55)

Fleece
Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

PU Sealant
Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)


Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής
στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide
pages 39-41

Mariseal® 550

STANDARD

NEW

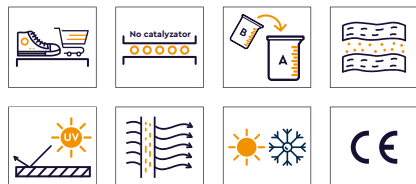

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0290-0020	A (20+2kg)	Λευκό / White	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0291-0002	B (20+2kg)	Λευκό / White	2 kg	12 δοχεία / 12 pails

Επαλειψόμενη, ελαστική μεμβράνη δύο συστατικών, πολυουρίας και πολυουρεθάνης, με άριστες μηχανικές αντοχές κατάλληλη για τη στεγανοποίηση ταρτσών, μπαλκονιών και δωμάτων.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 1504-2:2004

Κατανάλωση: 1,2-1,4 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις

Two component, cold and hand applied hybrid polyurea, used for waterproofing flat roofs, balconies & terraces.

Certified according to EN 1504-2:2004

Consumption: 1,2-1,4 kg/m² applied in two layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
 Remember the system complementary products

Primer Mariseal® primer	(Σελ. / Pag. 83-85)	Fleece Mariseal® Fabric	(Σελ. / Pag. 92)
Top Coat Mariseal® 400	(Σελ. / Pag. 89)	Detail Mariseal® Detail	(Σελ. / Pag. 55)
PU Sealant Mariflex®	(Σελ. / Pag. 94-95)	Solvent Marisolv®	(Σελ. / Pag. 96)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41


Refer to the selection guide pages 39-41

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | ROOF, BALCONY, DECK, UNDERTILE APPLICATIONS

Marifast® 570
(Marifast®)

PREMIUM

NEW

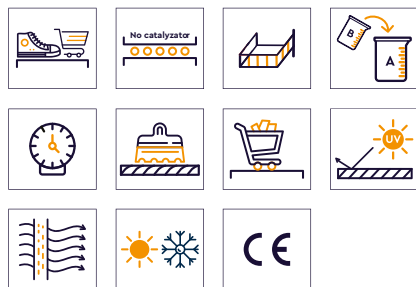

Δύο συστατικών μεμβράνη, για εφαρμογή με ρολό, με βάση τροποποιημένη αρωματική πολυουρία. Χρησιμοποιείται σε ταρατσες, μπαλκόνια και σε στεγανοποίηση κάτω από πλακόστρωση.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 1,2 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε μια ή δυο στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X020-0000-0004	A (4+2kg)	Γκρι / Grey	4 kg	12 δοχεία / 12 pails
X020-0000-0008	A (8+4kg)	Γκρι / Grey	8 kg	12 δοχεία / 12 pails
X020-0001-0004	B (4+2kg)	Διαφανές / Transparent	2 kg	12 δοχεία / 12 pails
X020-0001-0002	B (8+4kg)	Διαφανές / Transparent	4 kg	12 δοχεία / 12 pails

Two component, hand applied polyurea used on roofs, balconies, under tile applications.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: 1,2 kg/m² applied in one or two layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products


Primer Mariseal® primer	(Σελ. / Pag. 83-85)	Fleece Mariseal® Fabric	(Σελ. / Pag. 92)
Top Coat Mariseal® 400	(Σελ. / Pag. 89)	Detail Mariseal® Detail	(Σελ. / Pag. 55)
PU Sealant Mariflex®	(Σελ. / Pag. 94-95)	Solvent Marisolv®	(Σελ. / Pag. 96)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide pages 39-41

Mariseal® Detail

PREMIUM

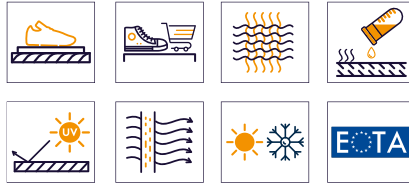

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0158-0001	Γκρι / Grey	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0158-0006	Γκρι / Grey	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0229-0006	Μαύρο / Black	6 kg	37 δοχεία / 36 pails
X026-0225-0006	Λευκό / White	6 kg	38 δοχεία / 36 pails

Επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, πολυουρεθανικής βάσεως, θιξοτροπική, ενισχυμένη με ίνες, για τη στεγανοποίηση σε δύσκολες και πολύπλοκες λεπτομέρειες στεγών.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με DIBt-Berlin με ETA & CE mark

Κατανάλωση: 2-3 κιλά/τμ εξαρτάται από την εφαρμογή

One component, liquid-applied, thixotropic fiber-reinforced waterproofing membrane, used for complex roofing details and connections.

Certified by DIBt-Berlin with ETA and CE mark

Consumption: 2-3 kg/m² depending on application

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Mariseal® primer

(Σελ. / Pag. 83-85)

PU Sealant
Mariflex®

(Σελ. / Pag. 94-95)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στις σελίδες 39-41

Refer to the selection guide pages 39-41

Εφαρμογές σε Θεμελιώσεις | Underground Applications

	Mariseal® 600	Mariseal® 650	Mariseal® 670
Σήμανση CE / CE marking	•	•	•
Υψηλή τιμή επιμήκυνσης σε θραύση (>2000%) / High elongation at break (>2000%)	•		
Ανθεκτικό στη διείσδυση ριζών / Root resistant	•		•
Ανθεκτικό στο νερό / Stagnating water resistant	•	•	•
Ανθεκτικό στον παγετό / Frost resistant	•	•	•
Ανθεκτικό στο θερμικό σοκ / Resistant to high temperature shock	•		
Ανθεκτικό σε έλαια/θαλασσινό νερό/χημικά / Resistant to oil/sea water/chemicals	•	•	•
1 συστατικού / 1 component		•	•
Εφαρμογή με ψεκασμό / Airless spray application	•	•	•

Με βάση την σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Mariseal® 670

STANDARD



Μεμβράνη ενός συστατικού πολυουρεθανικής-ασφαλτικής βάσεως για στεγανοποίηση θεμελίων και τοιχίων αντιστήριξης.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14891: 2012 & Εργαστήριο PSB στη Σιγκαπούρη

Κατανάλωση: 1,4-2,0 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0235-0001	Μαύρο / Black	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0235-0006	Μαύρο / Black	6 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0235-0015	Μαύρο / Black	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0235-0025	Μαύρο / Black	25 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, liquid-applied, bitumen extended polyurethane waterproofing membrane, used for the protection and waterproofing foundations, retaining walls, green roofs and planters.

Certified under EN 14891: 2012, by PSB lab in Singapore

Consumption: 1,4-2,0 kg/m² applied in two or three layers

Mariseal® 650

PREMIUM



Μεμβράνη ενός συστατικού, πολυουρεθανικής-ασφαλτικής βάσεως, για στεγανοποίηση θεμελίων και τοιχίων αντιστήριξης.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14891: 2012

Κατανάλωση: 1,2-2,0 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0251-0001	Μαύρο / Black	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X026-0263-0004	Μαύρο / Black	4 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0251-0020	Μαύρο / Black	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, liquid-applied, bitumen extended polyurethane waterproofing membrane, used for the protection and waterproofing foundations, retaining walls, green roofs and planters.

Certified under EN 14891: 2012

Consumption: 1,2-2,0 kg/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer
Mariseal® primer

(Σελ. / Pag. 83-85)

PU Sealant
Mariflex®

(Σελ. / Pag. 94-95)

Fleece
Mariseal® Fabric

(Σελ. / Pag. 92)

Solvent
Marisolv®

(Σελ. / Pag. 96)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 56

Refer to the selection guide page 56

Mariseal® 600



PREMIUM



Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0213-0001	A (1+1lt)	Μαύρο / Black	1 lt	12 δοχεία / 12 pails
X026-0213-0005	A (5+5lt)	Μαύρο / Black	5 lt	36 δοχεία / 36 pails
X026-0213-0020	A (20+20lt)	Μαύρο / Black	20 lt	12 δοχεία / 12 pails
X026-0214-0001	B (1+1lt)	Διαφανές / Transparent	1 lt	12 δοχεία / 12 pails
X026-0214-0005	B (5+5lt)	Διαφανές / Transparent	5 lt	36 δοχεία / 36 pails
X026-0214-0020	B (20+20lt)	Διαφανές / Transparent	20 lt	12 δοχεία / 12 pails

Μεμβράνη δύο συστατικών, πολυουρεθάνικης-ασφαλτικής βάσεως, για στεγανοποίηση θεμελίων, τοιχίων αντιστήριξης, green roofs και ζαρντινιέρων.

Πιστοποιημένο για ανθεκτικότητα στη διείσδυση ριζών.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 1,2-2,0 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Two component, liquid-applied, bitumen extended polyurethane membrane, used for the protection and waterproofing foundations, retaining walls, green roofs and planters.

Certified for resistance to root penetration under EN 1504-2

Consumption: 1,2-2,0 l/m² applied in two or three layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer
Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

PU Sealant
Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Fleece
Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

Solvent
Marisolv® (Σελ. / Pag. 96)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής
στη σελίδα 56

Refer to the selection guide
page 56

Εφαρμογές Διαχείρισης Υδάτων | Water Management Applications

	Mariseal® 750 + 300
Σήμανση CE / CE marking	•
Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία / UV resistant	•
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό NSF / NSF certificate for drinking water	•
Μηδενική απορρόφηση νερού / Zero water absorption	•
Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες & ψύχος / Heat & frost resistant	•
Απαλλαγμένο από οσμές / Odor-free	•
Χωρίς διαλύτες / Solvent-free	•

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Mariseal® 300



PREMIUM



Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0013-0006	A (6+1kg)	Υπόλευκο / Off-white	6 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0013-0015	A (15+2,5kg)	Υπόλευκο / Off-white	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0162-0006	A (6+1kg)	Ανοιχτό μπλε / Light blue	6 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0162-0015	A (15+2,5kg)	Ανοιχτό μπλε / Light blue	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0273-0006	A (6+1kg)	Μπεζ / Beige	6 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0273-0015	A (15+2,5kg)	Μπεζ / Beige	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0014-0001	B (6+1kg)	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0014-0025	B (15+2,5kg)	Διαφανές / Transparent	2,5 kg	12 δοχεία / 12 pails

Επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, για μακροχρόνια στεγανοποίηση δεξαμενών, σωληνώσεων πόσιμου νερού και τεχνητών λιμνών.

Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό και με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 1,5-2,5 κιλά/τμ εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις και πλήρως ενισχυμένο με γεωύφασμα

Two component, liquid applied, solvent free, waterproofing polyurethane membrane, for the protection of water tanks and reservoirs, water channels, artificial ponds.

Certified for drinking water and under EN 1504-2

Consumption: 1,5-2,5 kg/m² applied in two or three layers fully reinforced

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα Remember the system complementary products

Primer
Mariseal® primer (Σελ. / Pag. 83-85)

Fleece
Mariseal® Fabric (Σελ. / Pag. 92)

PU Sealant
Mariflex® (Σελ. / Pag. 94-95)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 59

Refer to the selection guide page 59

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS


Λύσεις στεγανοποίησης
και επιστρώσεις δαπέδων
για κατασκευές και ανακαινίσεις



Στεγανοποίηση
ταράτσας & μπαλκονιού



Στεγανοποίηση μπάνιου



Προστατευτικές βαφές
πiscinas



Επίστρωση δαπέδου

Δάπεδα

Flooring



Εφαρμογές Αυτοεπιπεδούμενου Δαπέδου | Self-levelling Flooring Applications

	Maricoat® 2000	Maripox® 2600
Αντοχή στην τριβή / Abrasion resistant		•
Σήμανση CE / CE marking		•
Ελαφριά οσμή / Low odor	•	•
Εφαρμογή χωρίς προστατευτική βαφή / No need of top coat		•
Ελαστικό / Flexible	•	
Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες / Resistant to chemicals	•	•
Ανθεκτικό σε βακτήρια και άλγη / Resistant to bacteria & fungus	•	•

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Maripox® 2600 PREMIUM

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X022-0070-0003	A (3+0,9kg)	Σκούρο γκρι / Silver grey	3 kg	25 δοχεία / 25 pails
X022-0064-0010	A (10+3kg)	Σκούρο γκρι / Silver grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0026-0003	A (3+0,9kg)	Καφε-κόκκινο / Brown red	3 kg	25 δοχεία / 25 pails
X022-0026-0010	A (10+3kg)	Καφε-κόκκινο / Brown red	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0020-0010	A (10+3kg)	Μπεζ / Light Ivory	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0035-0010	A (10+3kg)	Πράσινο / Green	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0071-0900	B (3+0,9kg)	Διαφανές / Transparent	0,9 kg	25 δοχεία / 25 pails
X022-0063-0003	B (10+3kg)	Διαφανές / Transparent	3 kg	12 δοχεία / 12 pails

Δύο συστατικών, έγχρωμο, αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό υλικό διάστρωσης, χωρίς διαλύτες, ανθεκτικό σε όξινα και βασικά διαλύματα. Χρησιμοποιείται σε δάπεδα υψηλής καταπόνησης.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 13813

Κατανάλωση: Αυτοεπιπεδούμενη επικάλυψη: Για στρώμα πάχους 1mm απαιτούνται 0,8 κιλά/τμ του MARIPOX® 2600 + 0,8 kg/m² χαλαζιακής άμμου (oven dried silica sand) κοκκομετρίας 0,1-0,3mm. Συνιστάται ελάχιστο πάχος επιστρώσης 2mm.

Επίστρωση λεπτής στοιβάδας (βαφή): 0,5-0,8 κιλά/τμ του MARIPOX® 2600

Two component, coloured, self-leveling, rigid, epoxy coating with high impact and abrasion strength, very good resistance to acid and basic solutions. Used for self-leveling floor coating constructions.

Certified according to EN 13813

Consumption: Self-leveling coating: For 1mm thick layer, 0,8 kg/m² of the MARIPOX® 2600 + 0,8 kg/m² of oven-dry silica sand (0,1-0,3mm) is needed. A minimum of 2mm coating thickness is recommended.

Thin-layer coating (paint): 0,5-0,8 kg/m² of the MARIPOX® 2600 is needed

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Maripox® 2510

(Σελ. / Pag. 87)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής
στη σελίδα 63

Refer to the selection guide
page 63

Maricoat® 2000



PREMIUM



Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X002-0004-0003	A (3+1kg)	Γκρι / Grey	3 kg	36 δοχεία / 36 pails
X002-0004-0009	A (9+3kg)	Γκρι / Grey	9 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0005-0001	B (3+1kg)	Διαφανές / Transparent	1 kg	36 δοχεία / 36 pails
X002-0005-0003	B (9+3kg)	Διαφανές / Transparent	3 kg	12 δοχεία / 12 pails

Δύο συστατικών, αυτοεπιπεδούμενο επιστρωτικό υλικό πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται σε δάπεδα μεσαίας καταπόνησης όπως: γραφεία, αποθήκες.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 13813

Κατανάλωση: Αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση: 2,0-4,0 κιλά/τμ, ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος επίστρωσης

Two component, self-leveling, hard-elastic, polyurethane coating with high impact and abrasion strength, very good resistance to acidic and basic solutions. Used for self-leveling floor coating constructions.

Certified according to EN 13813

Consumption: Self-leveling coating: 2,0-4,0 kg/m², depending on the coating thickness required

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Maripox® 2510

(Σελ. / Pag. 87)

Top Coat
Maripur®

(Σελ. / Pag. 67-68)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 63

Refer to the selection guide page 63


Βαφές Δαπέδων | Floor Coating Applications

	Maripox® 2600	Maripur® 7100	Maripur® 7200
Αντοχή στην τριβή / Abrasion resistant	•	•	•
Σήμανση CE / CE marking	•	•	•
Σταθερό στη UV ακτινοβολία (αλειφατικό) / UV stable (pure aliphatic)			•
Ελαφριά οσμή / Low odor	•		
Εφαρμογή συστήματος σε 2 ημέρες / Weekend system (2 day application)		•	•
Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες / Resistant to chemicals		•	•
Ανθεκτικό σε βακτήρια και άλγη / Resistant to bacteria & fungus	•	•	•
1 συστατικού / 1 component		•	•
Εφαρμογή με ψεκασμό / Airless spray application		•	•

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Maripur® 7100

PREMIUM

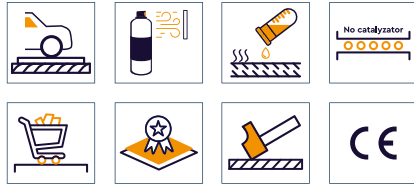

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0003-0005	Ανοιχτό γκρι / Light grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X007-0003-0010	Ανοιχτό γκρι / Light grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0003-0020	Ανοιχτό γκρι / Light grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0050-0005	Σκούρο γκρι / Silver grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X007-0050-0010	Σκούρο γκρι / Silver grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0050-0020	Σκούρο γκρι / Silver grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0006-0005	Κόκκινο / Red	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X007-0006-0010	Κόκκινο / Red	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0006-0020	Κόκκινο / Red	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

Ενός συστατικού, ημι-ελαστική σκληρή βαφή πολυουρεθάνης, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση ως επίστρωση δαπέδου λεπτού στρώματος, για συνεργεία αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης, αποθήκευσης, ψυχρής αποθήκευσης και βιομηχανικά δάπεδα.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 13813:2002

Κατανάλωση: 300-400 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε δύο στρώσεις

One component, coloured, highly durable, heavy duty aromatic, thin layer, polyurethane floor coating.
Used for garages, car parking, warehouses, cold storage rooms.

Certified according to EN 13813:2002

Consumption: 300-400 gr/m² applied in two layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Flooring primer

(Σελ. / Pag. 85 & 87)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 66

Refer to the selection guide page 66

ΒΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ | FLOOR COATING APPLICATIONS

Maripur® 7200



PREMIUM



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0036-0005	Ανοιχτό γκρι / Light grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X007-0036-0010	Ανοιχτό γκρι / Light grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0036-0020	Ανοιχτό γκρι / Light grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0054-0005	Σκούρο γκρι / Silver grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X007-0054-0010	Σκούρο γκρι / Silver grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0054-0020	Σκούρο γκρι / Silver grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

Βαφή πολυουρεθάνης ενός συστατικού, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση ως επίστρωση δαπέδου, για εξωτερικές επιφάνειες υψηλής καταπόνησης.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 13813

Κατανάλωση: 400γρ/τμ εφαρμοσμένο σε δύο στρώσεις

One component, heavy duty, aliphatic polyurethane, thin-layer floor coating, used in external surfaces.

Certified according to EN 13813

Consumption: 400 gr/m² applied in two layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Flooring primer

(Σελ. / Pag. 85 & 87)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 66


Refer to the selection guide page 66

ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ | RUBBER BINDER APPLICATIONS

Marisport® 9100



STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X027-0001-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X027-0001-0020	Διαφανές / Transparent	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

Ενός συστατικού συνδετική ρητίνη για ανακυκλωμένα τεμαχίδια ελαστικού ή EPDM, χωρίς διαλύτες, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και το ψύχος. Εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια εφαρμογής

One component, solvent free, polyurethane elastomeric binder resin for binding of recycled rubber or EPDM, heat and frost resistant. Full surface adherence

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer

Mariseal® 750

(Σελ. / Pag. 85)

Βερνίκια

Varnishes



Βερνίκια | Varnishes


	Mariseal® 7350	Maripur® 7300	Maripur® 7500	Maripur® 7600	Maripur® 7700	Maripur® 7800
Σήμανση CE / CE marking			•	•	•	•
Σταθερό στη UV ακτινοβολία (αλειφατικό) / UV stable (pure aliphatic)	•	•	•	•	•	•
Αντοχή στην τριβή / Abrasion resistant			•	•	•	•
Γυαλιστερό φινίρισμα / Glossy finish	•	•	•		•	
Ματ φινίρισμα / Matt finish				•		•
Χωρίς διαλύτες / Solvent-free						•
1 συστατικού / 1 component	•	•			•	•
Εφαρμογή με ψεκασμό / Airless spray application	•	•	•	•	•	

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Mariseal® 7350 (Mariseal® 760)



STANDARD



Διαφανές, γυαλιστερό, μεθακρυλικό επίχρισμα που δεν κιτρινίζει, και είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ως επίστρωση για στεγανοποίηση σε φυσική πέτρα ή ως σφραγιστικό σκυροδέματος.

Κατανάλωση: 300-400 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε δύο στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0101-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0101-0004	Διαφανές / Transparent	4 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0101-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0101-0017	Διαφανές / Transparent	17 kg	12 δοχεία / 12 pails


Transparent, glossy, methylmethacrylate coating. UV stable, non-yellowing, used as a transparent coating for natural stone or transparent concrete sealer.

Consumption: 300-400 gr/m² applied in two layers

Maripur® 7300 (Mariseal® 770)



STANDARD



Διαφανής, γυαλιστερή, αλειφατική επίστρωση πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται ως επίστρωση για σφραγιστικό φυσικής πέτρας ή σκυροδέματος.

Κατανάλωση: 150 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μία ή δύο στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0060-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0060-0004	Διαφανές / Transparent	4 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0060-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0060-0017	Διαφανές / Transparent	17 kg	12 δοχεία / 12 pails

Transparent, glossy, aliphatic polyurethane sealer, used as coating for natural stones sealing or as concrete sealer.

Consumption: 150 gr/m² applied in one or two layers


Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 71

Refer to the selection guide page 71

Maripur® 7500

STANDARD

NEW

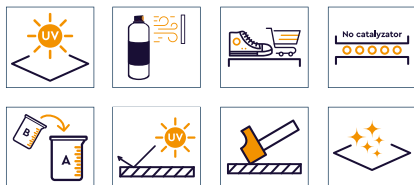

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0060-0700	A (0,7+0,3kg)	Διαφανές / Transparent	0,7 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0060-0280	A (2,8+1,2kg)	Διαφανές / Transparent	2,8kg	25 δοχεία / 25 pails
X007-0061-0300	B (0,7+0,3kg)	Διαφανές / Transparent	0,3kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0061-0120	B (2,8+1,2kg)	Διαφανές / Transparent	1,2kg	25 δοχεία / 25 pails

Δύο συστατικών, διάφανο, γυαλιστερό, αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθάνης, με υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή. Σταθερότητα στην έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκοινίας.

Κατανάλωση: 150gr/τμ σε μία ή δύο στρώσεις


Two component, transparent, gloss, semi-rigid, aliphatic polyurethane varnish, with high impact and abrasion strength. Very good UV stability, used for protection of decorative micro cement.

Consumption: 150 gr/m² applied in one or two layers

Maripur® 7600

STANDARD

NEW

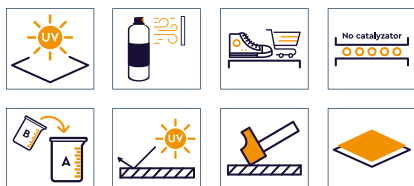

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0062-0700	A (0,7+0,3kg)	Διαφανές / Transparent	0,7 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0062-0280	A (2,8+1,2kg)	Διαφανές / Transparent	2,8kg	25 δοχεία / 25 pails
X007-0063-0300	B (0,7+0,3kg)	Διαφανές / Transparent	0,3kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0063-0120	B (2,8+1,2kg)	Διαφανές / Transparent	1,2kg	25 δοχεία / 25 pails

Δύο συστατικών, διάφανο, ματ, αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθάνης, με υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή. Σταθερότητα στην έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκοινίας.

Κατανάλωση: 150 gr/τμ σε μία ή δύο στρώσεις

Two component, transparent, matt, semi-rigid, aliphatic polyurethane varnish, with high impact and abrasion strength. Very good UV stability, used for protection of decorative micro cement.

Consumption: 150 gr/m² applied in one or two layers

Θυμηθείτε τα συμπληρωματικά προϊόντα στα συστήματα
Remember the system complementary products

Primer
Maripur® 7400W

(Σελ. / Pag. 86)

Solvent
Marisolv® 9020


(Σελ. / Pag. 97)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 71

Refer to the selection guide page 71

Maripur® 7700

STANDARD



Διαφανής, γυαλιστερή, αλειφατική, πολυουρεθανική μεμβράνη. Χρησιμοποιείται ως επίστρωση για κατασκευές επικάλυψης δαπέδου ή ως σφραγιστικό σε σκυρόδεμα.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: Λεπτή επίστρωση (βαφή): 100-200 γρ/τμ σε μια στρώση.

Σφραγιστικό σε σκυρόδεμα: 300-400 γρ/τμ σε δυο στρώσεις.

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0051-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X007-0051-0017	Διαφανές / Transparent	17 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, transparent, glossy, semi-rigid, aliphatic polyurethane coating with high impact, abrasion strength and very good UV stability.

Used as a transparent top-coat for floor coating constructions or as a transparent concrete sealer.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: Thin-layer top-coat: 100-200 gr/m² in one layer.

Concrete dust sealer: 300-400 gr/m² in two layers.


Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 71

Refer to the selection guide page 71

Maripur® 7800



PREMIUM



Ενός συστατικού, διαφανής, με ματ σατινέ αποτέλεσμα, αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη με μεγάλη αντοχή στην κρούση και την τριβή.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: Λεπτή στρώση: 100-120 γρ/τμ σε μια στρώση

Συνδετική ρητίνη (binder) σε τάπητες χαλαζιακής άμμου:

Αναλογία μείγματος 1 προς 10 (κατά βάρος)

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0053-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0053-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	36 δοχεία / 36 pails
X007-0053-0020	Διαφανές / Transparent	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component transparent, matt satin, rigid, solvent-free, aliphatic polyurethane coating with high impact, abrasion strength. Very good UV stability and colour retention. Used as a transparent top-coat for floor coating constructions or as a transparent binder resin for sand carpet floor coating applications.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: Thin-layer top-coat: 100-120 gr/m² in one thin layer.

Binder Resin in Sand carpets: Mix 1 part with 10 parts of silica sand (by weight)

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 71

Refer to the selection guide page 71

Βαφές
προστασίας

Protective
coatings



Βαφές προστασίας | Protective coating applications

	Maripool®	Maripool® EP
Ανθεκτικό στα χημικά καθαριστικά πισίνας / Resistant to pool chemicals	•	•
Σήμανση CE / CE marking	•	•
Σταθερό στη UV ακτινοβολία (αλειφατικό) / UV stable (pure aliphatic)	•	
Αντοχή στην τριβή / Abrasion resistant	•	•
1 συστατικού / 1 component	•	
Εφαρμογή σε διάφορες επιφάνειες / Application on various surfaces		•

Με βάση τη σήμανση CE, ETA, πιστοποιήσεις εξωτερικών εργαστηρίων και εσωτερικών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
Based on CE markings, ETA, external certifications and internal QC

Maripool® EP

STANDARD

NEW



Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X014-0010-0750	A (7,5+2,5kg)	Λευκό / White	7,5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0008-0750	A (7,5+2,5kg)	Ανοιχτό μπλε / Light blue	7,5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0012-0750	A (7,5+2,5kg)	Sea blue / Sea blue	7,5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0009-0250	B (7,5+2,5kg)	Διαφανές / Transparent	2,5 kg	12 δοχεία / 12 pails

Δύο συστατικών, έγχρωμη, εποξειδική, προστατευτική, λεπτή επίστρωση.
Χρησιμοποιείται σε: πισίνες, σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες.

Κατανάλωση: 250 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μια στρώση

Two component, epoxy based, coloured, thin-layer protective pool coating.
Used in swimming pools, fountains, ponds.

Consumption: 250 gr/m² applied in one layer


Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 77

Refer to the selection guide page 77

Maripool®



PREMIUM

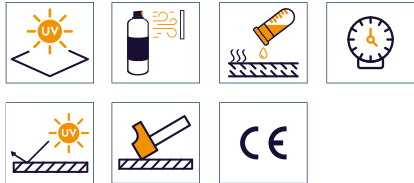

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X014-0000-0001	Ανοιχτό μπλε / Light blue	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0000-0005	Ανοιχτό μπλε / Light blue	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X014-0000-0010	Ανοιχτό μπλε / Light blue	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0000-0020	Ανοιχτό μπλε / Light blue	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0005-0001	Σκούρο μπλε / Dark blue	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0005-0005	Σκούρο μπλε / Dark blue	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X014-0005-0010	Σκούρο μπλε / Dark blue	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0005-0020	Σκούρο μπλε / Dark blue	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0004-0001	Μπεζ / Beige	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0004-0005	Μπεζ / Beige	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X014-0004-0010	Μπεζ / Beige	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0004-0020	Μπεζ / Beige	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0001-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0001-0005	Λευκό / White	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X014-0001-0010	Λευκό / White	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X014-0001-0020	Λευκό / White	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

Ενός συστατικού, έγχρωμη, αλειφατική, προστατευτική, λεπτή επίστρωση.
Χρησιμοποιείται σε: πισίνες, σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 150 γρ/μτ ανά στρώση. Εφαρμόζεται σε 3 στρώσεις

One component, coloured, aliphatic, thin-layer, protective pool coating.
Used in swimming pools, fountains, ponds.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: 150 gr/m² per layer. Applied in 3 layers

Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής στη σελίδα 77
Refer to the selection guide page 77

Προστασία
επιφανειών

Surface
treatment




ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ | VERTICAL & HORIZONTAL APPLICATIONS

Mariseal® 800+



STANDARD

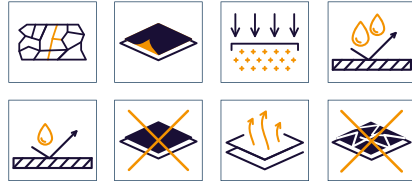

Διαφανές, διεισδυτικό, ελαιόφοβο, υδατοαπωθητικό υγρό εμποτισμού σιλοξανικής βάσεως. Δεν κιτρινίζει και δεν αλλοιώνει την τελική επιφάνεια.
Χρησιμοποιείται πάνω σε φυσικές πέτρες, μάρμαρο, διακοσμητικά τούβλα.

Κατανάλωση: 300 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μια στρώση

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0141-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0141-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0141-0020	Διαφανές / Transparent	20 kg	16 δοχεία / 16 pails


Transparent, deep penetrating, non-staining, non-yellowing, non-film-making, one component siloxane/silane.
Used as a highly effective and long-lasting water & oil repellent and chloride screen on facades and walls.

Consumption: 300 gr/m² applied in one layer (flood coat)

Mariseal® 800



STANDARD

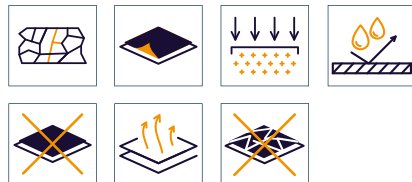

Διαφανές, διεισδυτικό, υδατοαπωθητικό υγρό εμποτισμού. Δεν σκουραίνει, δεν κιτρινίζει και δεν δημιουργεί κρούστα (φιλμ).
Χρησιμοποιείται πάνω σε φυσικές πέτρες, μάρμαρο, διακοσμητικά τούβλα.

Κατανάλωση: 200-300 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μια ή δύο στρώσεις


Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0067-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0067-0004	Διαφανές / Transparent	4 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0067-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0067-0015	Διαφανές / Transparent	15 kg	12 δοχεία / 12 pails

Transparent, deep penetrating, non-staining, non-yellowing, non-film-making, one component, solvent-based, siloxane/silane.
Used as a highly effective and long-lasting water repellent and chloride screen on facades and walls.

Consumption: 200-300 gr/m² applied in one or two layers (flood coats)

Συμπληρωματικά
προϊόντα

Complementary
products

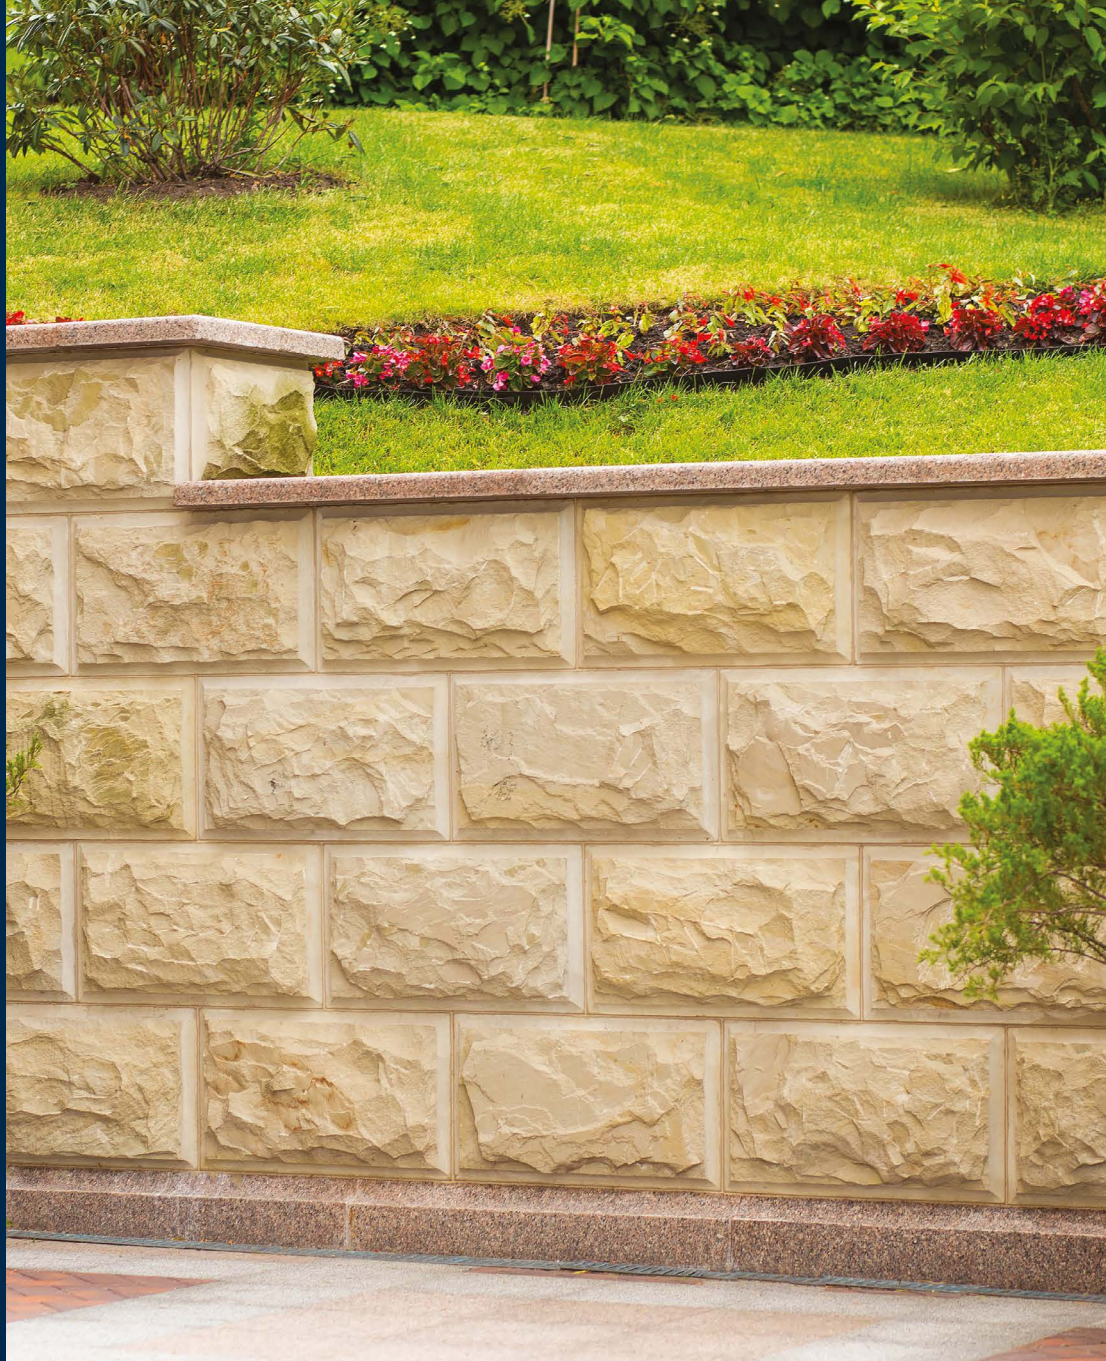

ΑΣΤΑΡΙΑ | PRIMERS

Mariseal® 710



STANDARD



Αστάρι πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, διαφανές, άκαμπτο, διεισδυτικό και άμεσου πολυμερισμού.

Χρησιμοποιείται ως αστάρι σε απορροφητικές επιφάνειες.

Κατανάλωση: 200 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μια στρώση

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0057-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0057-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0057-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0057-0017	Διαφανές / Transparent	17 kg	12 δοχεία / 12 pails

One component, solvent-based, deep penetrating, transparent, polyurethane primer. Used on absorbent surfaces.

Consumption: 200 gr/m² in one layer

Mariseal® 710W



STANDARD



Ενός συστατικού, υδατοδιαλυτό, διάφανο αστάρι πολυουρεθάνης.

Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές στεγανοποίησης σε απορροφητικές επιφάνειες. Βασισμένο στην τεχνολογία PUD™.

Κατανάλωση: 0,2 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0202-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0202-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0202-0020	Διαφανές / Transparent	20 kg	16 δοχεία / 16 pails

One component, water-based, transparent, semi-rigid, deep penetrating, quick drying polyurethane primer.

Used as a primer in waterproofing applications on absorbent surfaces. Based on the innovative PUD-Technology™.

Consumption: 0,2 kg/m² applied in one or two layers

Mariseal® Aqua Primer

STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0152-0003	A (3+1kg)	Διαφανές / Transparent	3 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0152-0015	A (15+5kg)	Διαφανές / Transparent	15 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0153-0001	B (3+1kg)	Διαφανές / Transparent	1 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0153-0005	B (15+5kg)	Διαφανές / Transparent	5 kg	12 δοχεία / 12 pails

Αστάρι νερού, δύο συστατικών. Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και σε απορροφητικές επιφάνειες.

Κατανάλωση: 100-200 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μία ή δύο στρώσεις

Two component, transparent, water-based epoxy primer. Used as a universal primer in waterproofing, sealing and floor coating applications on absorbent and non-absorbent surfaces.

Consumption: 100-200 gr/m² in one or two layers

Mariseal® 730

STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0205-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0205-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X026-0205-0020	Διαφανές / Transparent	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

Αστάρι πολυουρεθάνης χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές στεγανοποίησης, κυρίως σε επιφάνειες με ασφαλτόπανο.

Κατανάλωση: 150-250 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μια στρώση, εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας

One component, transparent, solvent free polyurethane primer. Used in waterproofing and sealing applications mainly on bitumen/ asphalt felts.

Consumption: 150-250 gr/m² in one layer, subjective to surface porosity

ΑΣΤΑΡΙΑ | PRIMERS

Mariseal® 750

STANDARD



Δύο συστατικών, διαφανές, άκαμπτο, εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές στεγανοποίησης υψηλών απαιτήσεων.

Κατανάλωση: 200-300gr/τμ εφαρμοσμένο σε μια στρώση

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0058-0004	A (4+2kg)	Διαφανές / Transparent	4 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0058-0008	A (8+4kg)	Διαφανές / Transparent	8 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0059-0002	B (4+2kg)	Διαφανές / Transparent	2 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0059-0004	B (8+4kg)	Διαφανές / Transparent	4 kg	12 δοχεία / 12 pails

Two component, transparent, rigid, epoxy, solvent-free, primer, used in high impact waterproofing applications.

Consumption: 200-300 gr/m² in one layer

Maripur® 7000

STANDARD



Ενός συστατικού, διαφανές, διεισδυτικό, αστάρι διαλύτου / πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για επενδύσεις δαπέδων πολυουρεθάνης σε απορροφητικές επιφάνειες.

Κατανάλωση: 200 gr/τμ εφαρμοσμένο σε μια στρώση

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0000-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0000-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X007-0000-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0000-0017	Διαφανές / Transparent	17 kg	12 δοχεία / 12 pails


One component, solvent based, deep penetrating, transparent, polyurethane quick drying primer. Used for polyurethane floor coatings on absorbent surfaces.

Consumption: 200 gr/m² applie in one layer

Maripur® 7400W

STANDARD

NEW



Ενός συστατικού, υδατοδιαλυτό, διάφανο, διεισδυτικό αστάρι πολυουρεθάνης, για εφαρμογές πατητής τσιμεντοκονίας.

Κατανάλωση: 150 γρ/τμ σε μία ή δύο στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X007-0064-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X007-0064-0005	Διαφανές / Transparent	5 kg	36 δοχεία / 36 pails

One component, water-based, transparent, aliphatic, deep penetrating, polyurethane primer, used for decorative micro cement applications.

Consumption: 150 gr/m² applied in one or two layers

Maricoat® 2065

STANDARD



Θιξοτροπικός στόκος πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, με μεγάλη αντοχή στην κρούση, στην τριβή και σε όξινα/βασικά διαλύματα.

Κωδικός προϊόντος Product code	Σετ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X002-0017-0001	A (1+0,2kg)	Μπεζ / Beige	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X002-0018-0002	B (1+0,2kg)	Διαφανές / Transparent	0,2 kg	12 δοχεία / 12 pails

Thixotropic, two-component, semi-rigid, polyurethane putty with high impact and abrasion strength. Very good resistance to acidic and basic solutions.

Maripox® 2510



STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	ΣΕΤ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X022-0002-0004	A (4+2kg)	Διαφανές / Transparent	4 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0002-0008	A (8+4kg)	Διαφανές / Transparent	8 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0003-0002	B (4+2kg)	Διαφανές / Transparent	2 kg	12 δοχεία / 12 pails
X022-0003-0004	B (8+4kg)	Διαφανές / Transparent	4 kg	12 δοχεία / 12 pails

Δύο συστατικών, διάφανο, εποξειδικό, σκληρό αστάρι δαπέδων.
Χρησιμοποιείται ως αστάρι πολυουρεθανικών και εποξειδικών δαπέδων.

Κατανάλωση: 200-300 γρ/τμ σε μια στρώση

Two component, transparent, rigid, epoxy, solvent-free flooring primer.
Used for polyurethane and epoxy floor coatings.

Consumption: 200-300 gr/m² applied in one layer

Maritrans® Tile Primer

STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X013-0001-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X013-0001-0004	Διαφανές / Transparent	4 kg	36 δοχεία / 36 pails

Ενός συστατικού, διαφανές, ενισχυτικό πρόσφυσης διαλύτου, ενεργοποιεί
κεραμικές και γυάλινες επιφάνειες, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση στη
στεγανωτική μεμβράνη ή βαφή που θα ακολουθήσει.

Κατανάλωση: 50-80 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μια ή δύο στρώσεις

Solvent-based, transparent, one-component adhesion promoter.
Activates ceramic and glass surfaces chemically, providing excellent adhesion to
the waterproofing membrane / coating that follows.

Consumption: 50-80 gr/m² applied in one or two layers

Maritrans® Finish

PREMIUM



Διαφανής, αλειφατική πολυουρεθανική επιστρωση, που χρησιμοποιείται πάνω από το MARITRANS για να δώσει στην επιφάνεια ένα σατινέ-ματ φινιρίσμα.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 1504-2

Κατανάλωση: 0,1 κιλό/τμ εφαρμοσμένο σε μια στρώση

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X013-0002-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	16 δοχεία / 16 pails
X013-0002-0004	Διαφανές / Transparent	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X013-0002-0010	Διαφανές / Transparent	10 kg	12 δοχεία / 12 pails

Transparent, aliphatic, polyurethane coating, used for matt finishing over MARITRANS, giving the surface a satin-matt look.

Certified according to EN 1504-2

Consumption: 0,1 kg/m² applied in one layer

Mariseal® 400



PREMIUM



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0021-0005	Λευκό / White	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0021-0010	Λευκό / White	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0021-0020	Λευκό / White	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0023-0005	Κόκκινο / Red	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0023-0010	Κόκκινο / Red	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0023-0020	Κόκκινο / Red	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0022-0005	Ανοιχτό γκρι / Light grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0022-0010	Ανοιχτό γκρι / Light grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0022-0020	Ανοιχτό γκρι / Light grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0194-0005	Σκούρο γκρι / Silver grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0194-0010	Σκούρο γκρι / Silver grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0194-0020	Σκούρο γκρι / Silver grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

Αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική βάση με εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλώνει και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της στεγανωτικής μεμβράνης.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 13813:2002

Κατανάλωση: 120-250 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε μία ή δύο στρώσεις

UV-stable, aliphatic polyurethane top coat, prolonging the life span of the waterproofing membrane, with normal pedestrian traffic glossy-stable color and non-chalking finish.

Certified under EN 13813:2002

Consumption: 120-250 gr/m² in one or two layers.

Mariseal® 420



PREMIUM



Εξαιρετικά ανθεκτική, προστατευτική βαφή αλιφατικής πολυουρεθανικής βάσεως, για χρήση ως προστατευτικό στρώμα ενάντια στη φυσική κιμωλίωση, την καταπόνηση, την τριβή και τη φθορά.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με πρότυπο EN 13813:2002

Κατανάλωση: 400-600 γρ/τμ εφαρμοσμένο σε δύο στρώσεις

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0046-0005	Λευκό / White	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0046-0010	Λευκό / White	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0046-0020	Λευκό / White	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0047-0005	Ανοιχτό γκρι / Light grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0047-0010	Ανοιχτό γκρι / Light grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0047-0020	Ανοιχτό γκρι / Light grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0197-0005	Σκούρο γκρι / Silver grey	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0197-0010	Σκούρο γκρι / Silver grey	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0197-0020	Σκούρο γκρι / Silver grey	20 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	5 kg	25 δοχεία / 25 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	10 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	20 kg	12 δοχεία / 12 pails

UV-stable, aliphatic polyurethane top coat, prolonging the life span of the waterproofing membrane, withstanding heavy pedestrian traffic and light vehicle traffic conditions.


Certified under EN 13813:2002

Consumption: 400-600 gr/m² in two layers

Mariseal® 400W

PREMIUM

NEW

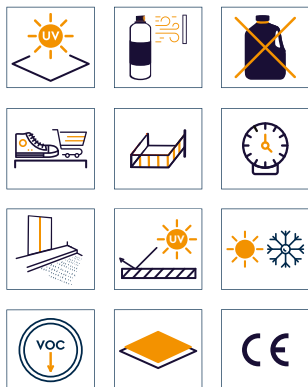

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0182-0004	Ανοιχτό γκρι / Light grey	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0182-0020	Ανοιχτό γκρι / Light grey	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
X026-0247-0020	Σκούρο γκρι / Silver grey	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
X026-0227-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0227-0004	Λευκό / White	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0227-0012	Λευκό / White	12 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0227-0020	Λευκό / White	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
X026-0211-0004	Κόκκινο / Red	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
X026-0211-0020	Κόκκινο / Red	20 kg	10 δοχεία / 10 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	4 kg	25 δοχεία / 25 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	12 kg	12 δοχεία / 12 pails
NA	Άλλο RAL / Other RAL	20 kg	10 δοχεία / 10 pails

Υδατοδιαλυτή επίστρωση ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, με άριστες μηχανικές αντοχές και σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται για την προστασία υδατοδιαλυτών στεγανωτικών μεμβρανών βασισμένο στην τεχνολογία PUD™.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 1504-2

Κατανάλωση: 0,2-0,4 κιλά/τμ εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις

One component, water-based UV-stable, aliphatic polyurethane top-coat applied over water based waterproofing membranes, based on the innovative PUD-Technology™.

Certified according to EN 1504-2


Consumption: 0,2-0,4 kg/m² applied in one or two layers

ΕΝΙΣΧΥΣΗ | REINFORCEMENT

Mariseal® fabric



STANDARD



Μη υφαντό γεωύφασμα πολυεστέρα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως ενισχυτικό ύφασμα για χρήση σε συνδυασμό με το MARISEAL® SYSTEM.

Κατανάλωση: Εάν εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επιφάνεια, πρέπει να υπολογιστεί η επικάλυψη του υφάσματος 5-10 cm μεταξύ των λωρίδων

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0010-0020	Λευκό / White	65 gr 0,2*100 m	22 ρολλά / 22 rolls
X026-0010-0100	Λευκό / White	65 gr 1*100 m	5 ρολλά / 5 rolls
X026-0010-P110	Λευκό / White	110 gr 1*100 m	5 ρολλά / 5 rolls

Polyester, non-woven geotextile used as a reinforcing fleece for use in combination with the MARISEAL® liquid-applied waterproofing membranes.

Consumption: If applied on the entire surface, a 5-10cm overlapping between the fleece strips must be calculated

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ | KATALYST

Mariseal® Katalysator

STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X026-0121-0180	Διαφανές / Transparent	0,18 kg	60 δοχεία / 60 pails
X026-0121-0450	Διαφανές / Transparent	0,45 kg	24 δοχεία / 24 pails
X026-0121-0750	Διαφανές / Transparent	0,75 kg	12 δοχεία / 12 pails
X026-0121-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails

Καταλύτης που επιταχύνει τον πολυμερισμό των επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών MARISEAL 250, 260, 270.

Κατανάλωση: Η αναλογία μίξης των επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών με MARISEAL® KATALYSATOR είναι 100:2 ή 100:3 κατά βάρος.


Accelerating additive for use with the MARISEAL 250, 260, 270, liquid-applied polyurethane waterproofing membranes.

Consumption: The mixing ratio of the liquid-applied polyurethane waterproofing membranes to the MARISEAL® KATALYSATOR is:
MARISEAL® liquid membrane : MARISEAL® KATALYSATOR = 100:2 or 100:3 by weight

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ PU | PU SEALANTS

Mariflex® PU30

STANDARD




Ενός συστατικού, θixotropic, σφραγιστικό υλικό (μαστίχη) πολυουρεθάνης, χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση αρμών και γέμισμα ρωγμών.

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X012-0001-0000	Γκρι / Grey	600 ml	20 τεμάχια / 20 pieces
X012-0000-0000	Λευκό / White	600 ml	20 τεμάχια / 20 pieces

One component, thixotropic, low modulus polyurethane elastomer (mastic), used for crack and joint sealing.

Mariflex® PU40

STANDARD




Ενός συστατικού, θixotropic, αρμοσφραγιστικό/συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης (μαστίχη), χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση αρμών και γέμισμα ρωγμών.

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X012-0003-0600	Γκρι / Grey	600 ml	20 τεμάχια / 20 pieces
X012-0002-0600	Λευκό / White	600 ml	20 τεμάχια / 20 pieces

One component, thixotropic, high modulus polyurethane elastomer (mastic), used for crack and joint sealing.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ PU | PU SEALANTS

Mariflex® PU30 SL STANDARD




Κωδικός προϊόντος Product code	ΣΕΤ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X003-0077-0005	A (5+1kg)	Γκρι / Grey	5 kg	12 δοχεία / 12 pails
X003-0078-0001	B (5+1kg)	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails

Αυτοεπιπεδούμενο, αρμοσφραγιστικό, ελαστομερές πολυουρεθάνης (μαστίχη), δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με μόνιμα ελαστική συμπεριφορά και χρήση σε οριζόντιες σφραγισεις.

Self-levelling, solvent free, permanent elastic, two component, low modulus polyurethane elastomer (mastic), used for horizontal chalking and joint-sealing.

Mariflex® PU40 SL STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	ΣΕΤ Set	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X003-0075-0005	A (5+1kg)	Γκρι / Grey	5 kg	6 δοχεία / 6 pails
X003-0076-0001	B (5+1kg)	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails

Αυτοεπιπεδούμενο, αρμοσφραγιστικό, ελαστομερές πολυουρεθάνης (μαστίχη), δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με μόνιμα ελαστική συμπεριφορά και χρήση σε οριζόντιες σφραγισεις.

Self-levelling, solvent free, permanent elastic, two component, low modulus polyurethane elastomer (mastic), used for horizontal chalking and joint-sealing.

Marisolv® 9000

STANDARD



Διαλύτης/αραιωτικό για χρήση σε στεγανωτικές μεμβράνες.

Κατανάλωση: Αναλογία 4 με 8% του βάρους

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X009-0000-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X009-0000-0004	Διαφανές / Transparent	4 kg	36 δοχεία / 36 pails
X009-0000-0016	Διαφανές / Transparent	16 kg	12 δοχεία / 12 pails

Solvent / diluent for the liquid-applied waterproofing membranes.

Consumption: Ratio of 4 to 8% by weight

Marisolv® 9010

STANDARD



Διαλύτης/αραιωτικό για χρήση σε στεγανωτικές μεμβράνες.

Κατανάλωση: Αναλογία 4 με 8% του βάρους

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X009-0002-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X009-0002-0004	Διαφανές / Transparent	4 kg	36 δοχεία / 36 pails
X009-0002-0016	Διαφανές / Transparent	16 kg	12 δοχεία / 12 pails

Solvent / diluent for the liquid-applied waterproofing membranes.

Consumption: Ratio of 4 to 8% by weight

ΔΙΑΛΥΤΕΣ | SOLVENTS

Marisolv® 9020

STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X009-0006-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails

Διαλύτης/αραιωτικό για χρήση σε στεγανωτικές μεμβράνες.

Κατανάλωση: Αναλογία 4 με 8% του βάρους

Solvent / diluent for the liquid-applied waterproofing membranes.

Consumption: Ratio of 4 to 8% by weight

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ | RELEASE AGENTS

Maritrans® Release Agent

STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X013-0011-0001	Διαφανές / Transparent	1 kg	12 δοχεία / 12 pails

Διαφανής, χαμηλής οσμής αντικολλητικός παράγοντας που επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή των φινιρισμάτων από χαλαζιακή άμμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος MARITRANS® sand carpet.

Κατανάλωση: 10% κατά βάρος, υπολογιζόμενη επί της ποσότητας MARITRANS® που χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικό υλικό στο μείγμα επικάλυψης άμμου

Transparent, low odor, release agent that allows easy application of sand carpet finishes, without having the sand carpet mix stick on the trowel and is an integral part of MARITRANS® sand carpet system.

Consumption: 10% by weight calculated on the MARITRANS® quantity used as binder in the sand carpet coating mix

Marilatex®

STANDARD



Ειδικό βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων που βελτιώνει πολλαπλά τις ιδιότητες της έτοιμης τσιμεντοκονίας ή της κόλλας πλακιδίων. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης του κονιάματος και των σοβάδων.

Κατανάλωση: Προστίθεται στο νερό ανάμιξης του κονιάματος σε αναλογία από 1:1 έως 1:4

Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X010-0000-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X010-0000-0005	Λευκό / White	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X010-0000-0020	Λευκό / White	20 kg	16 δοχεία / 16 pails

Polyurethane dispersion / emulsion which significantly improves the properties of cementitious products, mortars, tile adhesives or plasters.
It is added to water during mixing process.

Consumption: Added into the mixing water at a ratio of 1:1 to 1:4

Marilatex® PU

STANDARD



Κωδικός προϊόντος Product code	Χρώμα Color	Συσκευασία Packaging	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας MOQ
X010-0002-0001	Λευκό / White	1 kg	12 δοχεία / 12 pails
X010-0002-0005	Λευκό / White	5 kg	36 δοχεία / 36 pails
X010-0002-0020	Λευκό / White	20 kg	16 δοχεία / 16 pails

Ειδικής σχεδίασης βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων πολυουρεθανικής βάσης, που βελτιώνει πολλαπλά τις ιδιότητες της έτοιμης τσιμεντοκονίας ή της κόλλας πλακιδίων. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης του κονιάματος και των σοβάδων. Βασίζεται στην πρωτοποριακή PUD Technology™.

Κατανάλωση: Το MARILATEX® προστίθεται στο νερό ανάμιξης του κονιάματος σε αναλογία

Στεγανωτικό κονίαμα: MARILATEX®: νερό=1:1

Συγκολλητικό κονίαμα: MARILATEX®: νερό=1:1

Κονίαμα τοιχοποιίας: MARILATEX®: νερό=1:1 έως 1:2

Κόλλα πλακιδίων: MARILATEX®: νερό=1:2

Σοβάδες: MARILATEX®: νερό=1:2 έως 1:3

Specially formulated modified polyurethane dispersion / emulsion, which significantly improves the properties of cementitious products, mortars, tile adhesives or plasters. It is added to water during mixing process. It is based on the innovative PUD Technology™.

Consumption: The MARILATEX® PU / mixing water ratio per weight is as follows;

Waterproofing mortar: 1:1

Bonding mortar: 1:1

Masonry mortar: 1:1 to 1:2

Tile adhesive: 1:2

Plaster: 1:2 to 1:3

Σημειώσεις
Notes

Σημειώσεις

Notes

MARIS POLYMERS S.M.S.A.

 Βιομηχανική Περιοχή Οινόφυτων 320 11 Οινόφυτα
Industrial Area of Inofita 320 11 Inofita, Greece

 +30 22620 32918-9

 +30 22620 32040

 marispolymers@saint-gobain.com

 www.marispolymers.com